

# INNOVATIVE BODENBESCHICHTUNG MIT GRANULAT

Dieses neuartige Verfahren erlaubt die farbige Beschichtung von kleineren und grösseren Verkehrsflächen.

## Vielseitig anwendbar

Sie besteht aus natürlichen Granulat. Zur Festlegung der Oberflächenstruktur kann je nach Anwendung die Korngrösse und die Farbe des Granulats gewählt werden. Das Granulat wird in eine vorgängig aufgetragene Klebmasse eingebettet.

## Sicher und strapazierfähig

Die Oberfläche ist rutschfest und wasserundurchlässig und ist dadurch sowohl für den 2-Radfahrer als auch den Fussgänger sicherer.

## Praktisch und dauerhaft

Einfache und schnelle Anwendung ohne Beschädigung des Untergrundes. Die Beschichtung ist verschleissfest und sofort wieder befahrbar.

Die verschiedenen Granulatqualitäten und die vielseitigen Farben bieten fast unbeschränkte Möglichkeiten für die Gestaltung von Strassen und Plätzen.

### Material

Korngrösse:	<b>2,5 / 5 mm</b>	für befahrene Verkehrsflächen
	<b>1,5 / 2,5 mm</b>	für Fussgängerflächen
Farben:	<b>11 Farben</b>	stehen sackweise zur Auswahl

### Eigenschaften


- farbbeständig
- widerstandsfähig gegen Frost
- hitzebeständig
- wasserundurchlässig

### Anwendungen

- Zonen, urbane Bereiche zur Gestaltung
- Strassen und Verkehrswege
- Velo- und Fussgängerwege
- Plätze, Alleen, Kreisel

### Richtpreis

Je nach Art des Materials und Farbe liegt der Preis zwischen **Fr. 65.- bis Fr. 80.-/m<sup>2</sup>.**

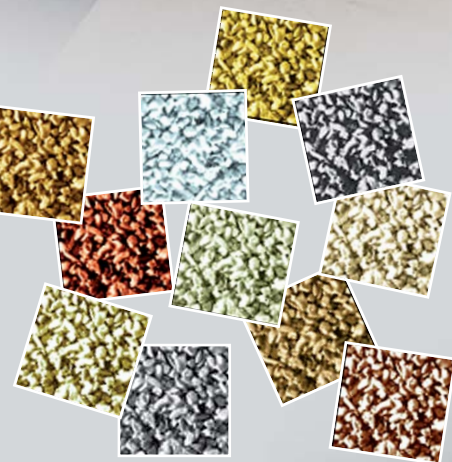

## REVÊTEMENT DE SOL INNOVANT AVEC GRANULÉ

Ce procédé d'un nouveau genre permet un revêtement couleur d'espaces trafic plus ou moins grands.

### Polyvalent

Il est constitué de granulé naturel. Pour déterminer la structure de surface, la grandeur des grains et la couleur du granulé sont à choix, selon l'application. Le granulé est intégré à une masse adhésive appliquée préalablement.

### Sûr et résistant

La surface est anti-glisse et étanche et offre de ce fait plus de sécurité pour les cyclistes et les piétons.

### Pratique et durable

Application simple et rapide, sans détérioration du sous-sol. Le revêtement résiste à l'usure et est immédiatement praticable.

Les différentes qualités de granulé et les couleurs variées offrent des possibilités presque illimitées pour l'aménagement de routes et de places.

### Matériau

Grandeur grains:	<b>2,5 / 5 mm</b>	pour espaces trafic
	<b>1,5 / 2,5 mm</b>	pour espaces piétons
Couleurs:	<b>11 couleurs</b>	à choix par sacs

### Caractéristiques

- résistance de la couleur
- résistance au gel
- résistance à la chaleur
- étanche

### Applications

- pour l'aménagement de zones et de secteurs urbains
- routes et voies de communication
- chemins cyclistes et piétons
- places, allées, giratoires

### Prix indicatif

Selon le genre de matériau et de couleur, le prix se situe entre **Fr. 65.- bis Fr. 80.-/m<sup>2</sup>.**

