




Die schnelle Mietlösung

FAHRBARE WARNLEITANHÄNGER -
FLEXIBEL, AUCH IM NOTFALL

FAHRBARE WARNLEITANHÄNGER KURZFRISTIG VERFÜGBAR

Fahrbare Absperrtafel Typ A 13 H/L (Drehpfeil)

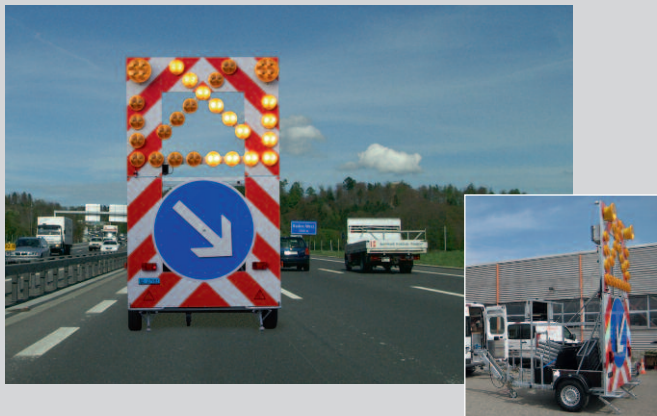

Chassis:

- Stabiles T-Fahrgestell mit aufgelegtem Fahrzeugrahmen aus Rechteckrohr, feuerverzinkt
- Ladefläche aus wasserfesten Siebdruckplatten
- Klappbare Warntafel (Oberteil)
- Kurbelbares Bugstützrad
- Batteriekasten vorne, verschliessbar
- Feuerverzinkte Zugdeichsel, höhenverstellbar
- Ösenkupplung DIN 40 mm oder Kugelkopf
- 13-poliger Stecker
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1000 kg
- Auflaufbremse und verlängertes Zugrohr

Elektrische Ausstattung:

- Elektromechanische Hebe-/Senkvorrichtung für obere Tafelhälfte
- Leuchtpfeilkombination 7000 B mit 25 TL Multi-Light 200 LED Lampe
- 2-fach Blitz-LED Lichtwarnanlage MultiLight L9H Typ 691, 12/24 V, Ø 340 mm
- Elektronischer Steuerkasten mit visuellen LED Kontrollleuchten
- Funk-/Kabel-Handsteuerung mit Funkmodul (Bluetooth)
- Spannungsanpassung (automatisch) für Beleuchtungsanlage 24/12 V
- Akku Typ 96801, 12 V, 230 Ah
- Ladegerät Model Fronius 230/12 Volt, 2-30 Ah für Blei- und Blei-Gel-Akkus
- Kabelrollautomat 230 V im Batteriekasten
- Standlichtdose 13-polig

Optionen:

- Zentralkurbelstützen (Satz) hinten
- Fallstütze mit Klemmschelle vorne
- Halterung für 2x6 Leitkegel
- Halterung für 10 Faltsignale
- Schraffenbleche und Drehpfeil mit Folie Typ R2 (HIP)

Technische Daten:

Leergewicht: ca. 650 kg Gesamtlänge: 3800 mm
Spurbreite: 2000 mm Gesamtbreite: 2200 mm

Fahrbare LED-SMD Warnanhänger Typ VLT



Chassis:

- Stabiles T-Fahrgestell mit aufgelegtem Fahrzeugrahmen aus Rechteckrohr, feuerverzinkt
- Klappbare Warntafel
- Kurbelbares Bugstützrad
- Batteriekasten seitlich, verschliessbar
- Feuerverzinkte Zugdeichsel, höhenverstellbar
- Ösenkupplung DIN 40 mm oder Kugelkopf
- 13-poliger Stecker
- Zulässiges Gesamtgewicht: 1000 kg
- Auflaufbremse und verlängertes Zugrohr

Elektrische Ausstattung:

- Elektromechanische Hebe-/Senkvorrichtung für obere Tafelhälfte
- 2-fach Blitz-LED Lichtwarnanlage MultiLight L9H Typ 691, 12/24 V, Ø 340mm
- Oben: Wechselverkehrszeichen MultiSign 750, rot/weiss
- Unten: Wechselverkehrszeichen MultiSign ProLine 30+6K, frei programmierbar, für z.B. Spurenreduktionen oder Texte
- Funk-/Kabel-Handsteuerung mit Funkmodul (Bluetooth)
- Spannungsanpassung (automatisch) für Beleuchtungsanlage 24/12 V
- 2x Akku Typ 96801, 12 V, 230 Ah
- Ladegerät Model Fronius 230/6/12/24 Volt, 2-30 Ah für Blei- und Blei-Gel-Akkus
- Standlichtdose 13-polig
- Kabelrollautomat 230 V im Batteriekasten

Optionen:

- Zentralkurbelstützen (Satz) hinten
- Fallstütze mit Klemmschelle vorne
- Halterung für 2x6 Leitkegel
- Halterung für 10 Faltsignale

Technische Daten:

Leergewicht: ca. 550 kg Gesamtlänge: 4400 mm
Spurbreite: 1600 mm Gesamtbreite: 1740 mm



www.signal.ch

3294 Büren a/A
IZ kleine Ey
Tel. 032 352 11 11

Yves Wisard
Tel. 032 352 11 73
rent@signal.ch

8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tel. 043 233 32 52

Peter Fluri
Tel. 079 613 58 31
rent@signal.ch

1037 Etagnières
Z.I. Les Ripes
Tel. 021 867 11 11

Yves Wisard
Tel. 032 352 11 73
rent@signal.ch

6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tel. 091 780 46 60

Peter Fluri
Tel. 079 613 58 31
rent@signal.ch