




Systèmes d'information numériques **Signa imotion®: comparaison**

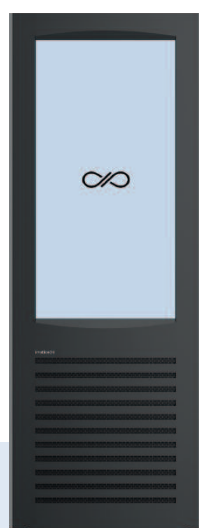


FULL (G6)

Full-Outdoor



FLOW

Outdoor

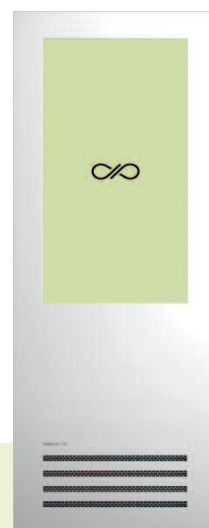

LITE

Semi-Outdoor

	Full-Outdoor	Outdoor	Semi-Outdoor
Formats	47" 55" 65" 72"	32" 47" 55" 72"	32" 46" 55" 65"
Ecran(s)	mono face / double face	mono face	mono face
Montage	Autonome	Autonome / montage mural	Autonome / montage mural
Orientation	Portrait / paysage	Portrait / paysage	Portrait / paysage
Rapport largeur/hauteur	16:9 / 9:16	16:9 / 9:16	16:9 / 9:16
Résolution	Full HD (1080 x 1920 px)	Full HD (1080 x 1920 px)	Full HD (1080 x 1920 px)
Angle de vision	178° horizontal /178° vertical	178° horizontal /178° vertical	178° horizontal /178° vertical

Pour plus d'informations sur la comparaison des produits, voir au verso

Robuste, résistant au vandalisme, fiable



Signa imotion®: comparaison



	FULL (G6)	FLOW	LITE
Base	Full-Outdoor	Outdoor	Semi-Outdoor
Emplacement	Exposé, également exposition directe au soleil	Exposé, également exposition directe au soleil	Pas d'exposition directe au soleil
Température ambiante admissible	de -40°C à +55°C	de -25°C à +40°C	de -20°C à +40°C
Température à l'intérieur du totem	de 20°C à 25°C	de 0°C à 50°C	de 0°C à 50°C
Chauffage/climatisation	Circuit de ventilation fermé	Ventilation adaptative	Ventilation
Période d'utilisation (écran)	24/7/365	20/7/365	20/7/365
Période d'utilisation (système)	24/7/365	24/7/365	24/7/365
Classe de protection	Système IP66 – pas de surfaces d'attaque	Système IP56	Système IP50
Particularité	L'intérieur du totem est hermétiquement scellé pour une protection optimale de l'électronique. Fiabilité maximale en chaque emplacement.		
Performance visuelle			
Lisibilité de l'écran	Bien lisible en cas de rayonnement solaire direct	Bien lisible en cas de rayonnement solaire direct	Non lisible en cas de rayonnement solaire direct
Réflexion	Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion de moins de 0,5%	Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion de moins de 0,5%	Verre résistant aux rayures, antireflets, réflexion de moins de 0,5%
Luminance	100 - 110% du rendement LCD	Jusqu'à 100% du rendement LCD	Jusqu'à 100% du rendement LCD
Température max. de la surface LCD	110°C	110°C	110°C
Résistance			
Traitement de la surface	Protection anticorrosion et contre les rayons UV	Protection anticorrosion et contre les rayons UV	Protection anticorrosion
Epaisseur du boîtier	1,5 mm acier, aluminium	1,5 mm acier	1,5 mm acier
Humidité de l'air admissible	0 - 100%	10 - 90%	10 - 90%
Protection contre la poussière/saleté	Scellé hermétiquement – pour une protection optim.	Protection par filtre à poussière	Protection par filtre à poussière
Protection contre le vandalisme	Très élevée	Elevée	Moyenne
Epaisseur du verre	Verre trempé 4mm+4mm	Verre trempé 6mm	Verre trempé 6mm
Entretien			
Maintenance	Aucune maintenance régulière nécessaire (appel de maintenance automatique en fonction de l'utilisation)	Aucune maintenance régulière nécessaire (appel de maintenance automatique en fonction de l'utilisation)	Régulière; 1x an
Intelligence du système			
Unité de commande électronique (ECU)	ECU peut être intégralement programmé et configuré, répond aux plus hautes exigences	ECU peut être configuré, adaptation optimale pour FLOW	✗
Gestion de la climatisation/du chauffage	Compresseur et vitesse de ventilation réagissent à des températures et analyses de pression systématiques	Vitesse de ventilation et élément de chauffage réagissent aux températures de l'air aspiré et évacué	Ventilateurs et élément de chauffage réagissent aux températures mesurées à l'intérieur du totem (ON/OFF)
Protection contre les températures extrêmes	✓	✓	✓
Déconnexion d'urgence	✓	✓	✓
Démarrage à froid séquentiel	Oui, de -40°C à +55°C	Oui, de -25°C à +40°C	Oui
Réglage de l'image et du son	- luminosité - contraste - valeurs gamma - température de couleur - intensité du rétroéclairage - volume - sensibilité du capteur de luminosité environnante - LCD ON/OFF programmable	- luminosité - contraste - valeurs gamma - température de couleur - intensité du rétroéclairage - volume - sensibilité du capteur de luminosité environnante - LCD ON/OFF programmable	- luminosité - contraste - valeurs gamma - température de couleur - intensité du rétroéclairage - volume - sensibilité du capteur de luminosité environnante - LCD ON/OFF programmable
Logiciel de contrôle et de diagnostic	controlmotion G6	controlmotion FLOW	controlmotion LITE
Logiciel de contr. et de diagn. ADVANCE	controlmotion G6 ADVANCE	controlmotion FLOW ADVANCE	✗
Enregistrement des données (logging)	✓	✓	✗
Redémarrage à distance (PC en marche)	✓	✓	✓
ON/OFF ou redémarrage du PC à distance	✓	✓	✗
Monitoring à distance			
Monitoring du système à distance	✓	✓	✗
Données disponibles	- température de l'air aspiré et évacué - vitesse de rotation du compresseur - capteur d'ouverture de la porte - statut du chauffage (ON/OFF) - pression (forte/basse) dans le compresseur - état de salissure du condenseur - vitesse du ventilateur du condenseur - état de l'alimentation des principaux composants	- température de l'air aspiré et évacué - vitesse du ventilateur - capteur d'ouverture de la porte - statut du chauffage (ON/OFF) - état de salissure du filtre	✗
Appel automatique de maintenance (plus de maintenance régulière)	✓	✓	✗
Avis par e-mail (messages d'erreur, rapports)	✓	✓	✗
Monitoring à distance (même si le PC est éteint/controlmotion)	✓	✗	✗
Enregistrement des données et sauvegarde (même si le PC est éteint/controlmotion)	✓	✗	✗