

## Lösungen für Schaufenster und helle Innenräume



Die TFT-Lösungen überzeugen durch die sehr gute Lesbarkeit der Informationen trotz hohem Umgebungslicht. Möglich macht es die hohe Leuchtkraft von 4000nits und die sehr angenehmen horizontalen und vertikalen Blickwinkeln des Displays. Der ideale Kontrast von 5000:1 trägt zusätzlich zur optimalen Lesbarkeit bei. Die Bildschirme sind für den Einsatz in Schaufenstern oder anderen hell beleuchteten Räumen geeignet und bieten, gegen Staub und mechanische Eingriffe von aussen, den vollen Schutz. Die Digital Signage Bildschirme werden optional in den verschiedensten Varianten und Ausführungen angeboten. Verschiedenste Darstellungen von Inhalten, wie z.B. Web-inhalte, Office Dokument Integrationen, Streaming Lösungen sowie Videos und Bilder sind möglich und können mit der integrierten Software auf einfache Art und Weise unabhängig vom Arbeitsplatz aktualisiert werden.

### Eigenschaften

- Schlankes Bildschirmdesign mit einer Tiefe von lediglich 54.5mm – 85.6mm
- Lichtsensor zur automatischen Regelung der Helligkeit
- Bei voller Sonneneinstrahlung lesbar
- Bildschirme in Stele integrier- und verschliessbar
- Helligkeit mit 4000 nits
- Staub- und Berührungssicheres Gehäuse
- Einseitig und doppelseitig erhältlich
- Integrierte Plattform zwischen Hardware und Software

### Modellvarianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Helligkeit	Betriebsverfügbarkeit	Einseitig / Doppelseitig
SS-1000-0025	Semi-Outdoor TFT 46"	4000 nits	24 / 7	Einseitig
SS-1000-XXXX	Semi-Outdoor TFT 55"	4000 nits	24 / 7	Einseitig
SS-1000-XXXX	Semi-Outdoor TFT 75"	4000 nits	24 / 7	Einseitig
SS-1000-XXXX	Semi-Outdoor TFT 46"	3000 nits / 1000 nits	24 / 7	Doppelseitig
SS-1000-XXXX	Semi-Outdoor TFT 55"	3000 nits / 1000 nits	24 / 7	Doppelseitig

## Zubehör


Artikelnummer	Bezeichnung
SS-1000-XXXX	Bodenstele zu 46 Zoll Semi-Outdoor Einseitig und Doppelseitig
SS-1000-XXXX	Bodenstele zu 55 Zoll Semi-Outdoor Einseitig und Doppelseitig
SS-1000-XXXX	Deckenhalterung zu 46 Zoll Semi-Outdoor Einseitig und Doppelseitig
SS-1000-XXXX	Deckenhalterung zu 55 Zoll Semi-Outdoor Einseitig und Doppelseitig

Weitere Stelen auf Anfrage.


## Technische Spezifikationen

Model	46"	55"	75"
<b>Mechanik</b>			
Landscape 1-seitig	1062x616x54.5mm	1253x724x54.5mm	1703x981x83mm
Landscape 2-seitig	1107x619x69.5mm	1299x727x69.5mm	Nicht erhältlich
<b>Bildschirm</b>			
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C		
Auflösung	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	3840x2160 px 16:9
Leuchtkraft Einseitig Doppelseitig	4000 nits 3000/1000nits (Aussen/Innen)	4000 nits 3000/1000 nits (Aussen/Innen)	4000 nits 3000/1000 nits (Aussen/Innen)
Blickwinkel (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Kontrast	5000:1	5000:1	5000:1
Betriebszeit	24/7	24/7	24/7
Lichtsensor Einseitig Doppelseitig	Ja Ja, nur nach Aussen	Ja Ja, nur nach Aussen	Ja Ja, nur nach Aussen
<b>Schnittstellen</b>			
Input Schnittstellen	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (Einseitig) USB 2.0	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (Einseitig) USB 2.0	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (Einseitig) USB 2.0
Temperatur Sensor	Ja	Ja	Ja
<b>Energie</b>			
Nennspannung Eingangsspannung	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz
Durchschnittlicher Stromverbrauch  Einseitig Doppelseitig	210 Watt 214 Watt	276 Watt 290 Watt	411 Watt Nicht erhältlich
<b>Gehäuse und Halterung</b>			
Gehäuse	IP5X, staubdicht und berührungssicher	IP5X, staubdicht und berührungssicher	IP5X, staubdicht und berührungssicher
Halterung Einseitig Doppelseitig	VESA 400 x 400 Nicht erhältlich	VESA 400 x 400 Nicht erhältlich	VESA 400 x 400 Nicht erhältlich
Gewicht Einseitig Doppelseitig	18.2kg 32kg	23.1kg 42kg	38kg Nicht erhältlich


Geräteabmessungen in mm  
46 Zoll Einseitig

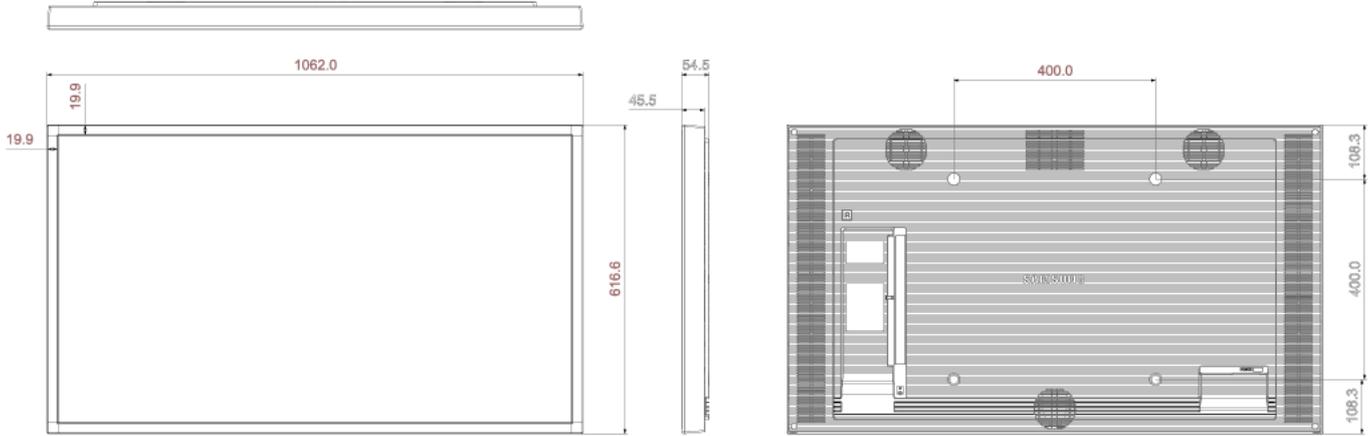


46 Zoll Doppelseitig

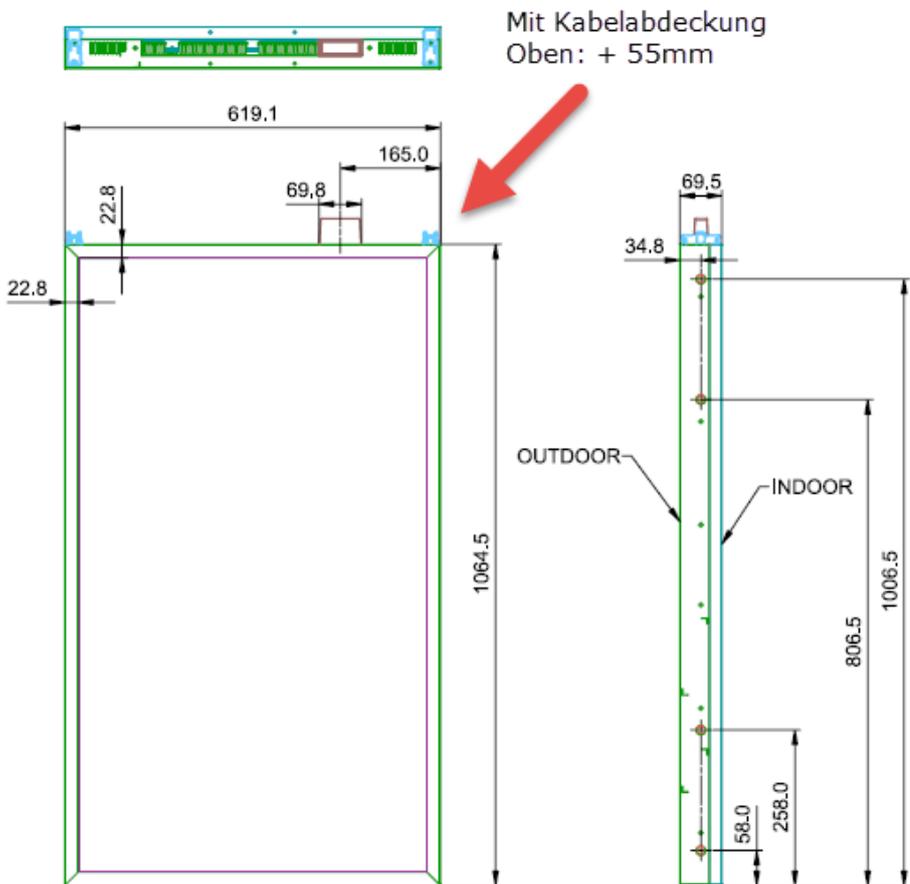

## Geräteabmessungen in mm 55 Zoll Einseitig

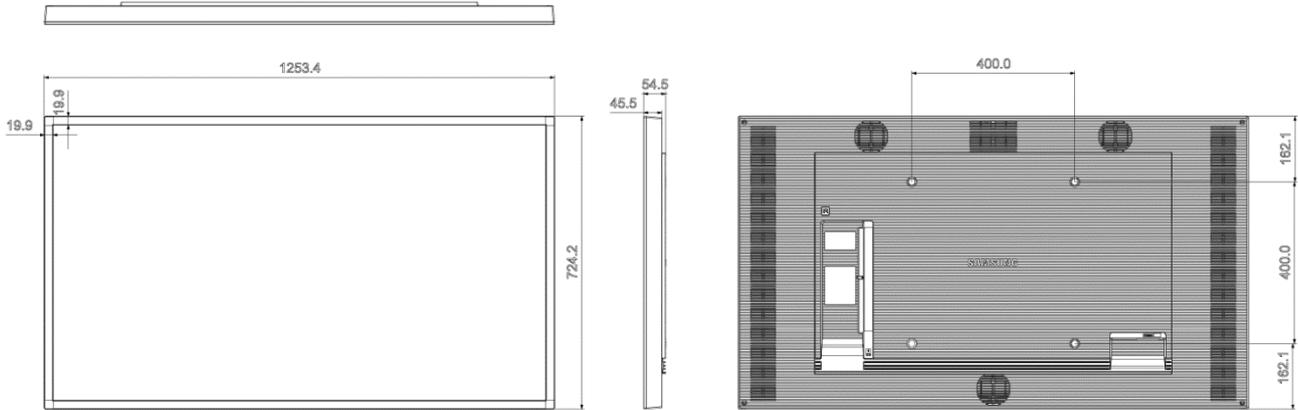

## 55 Zoll Doppelseitig

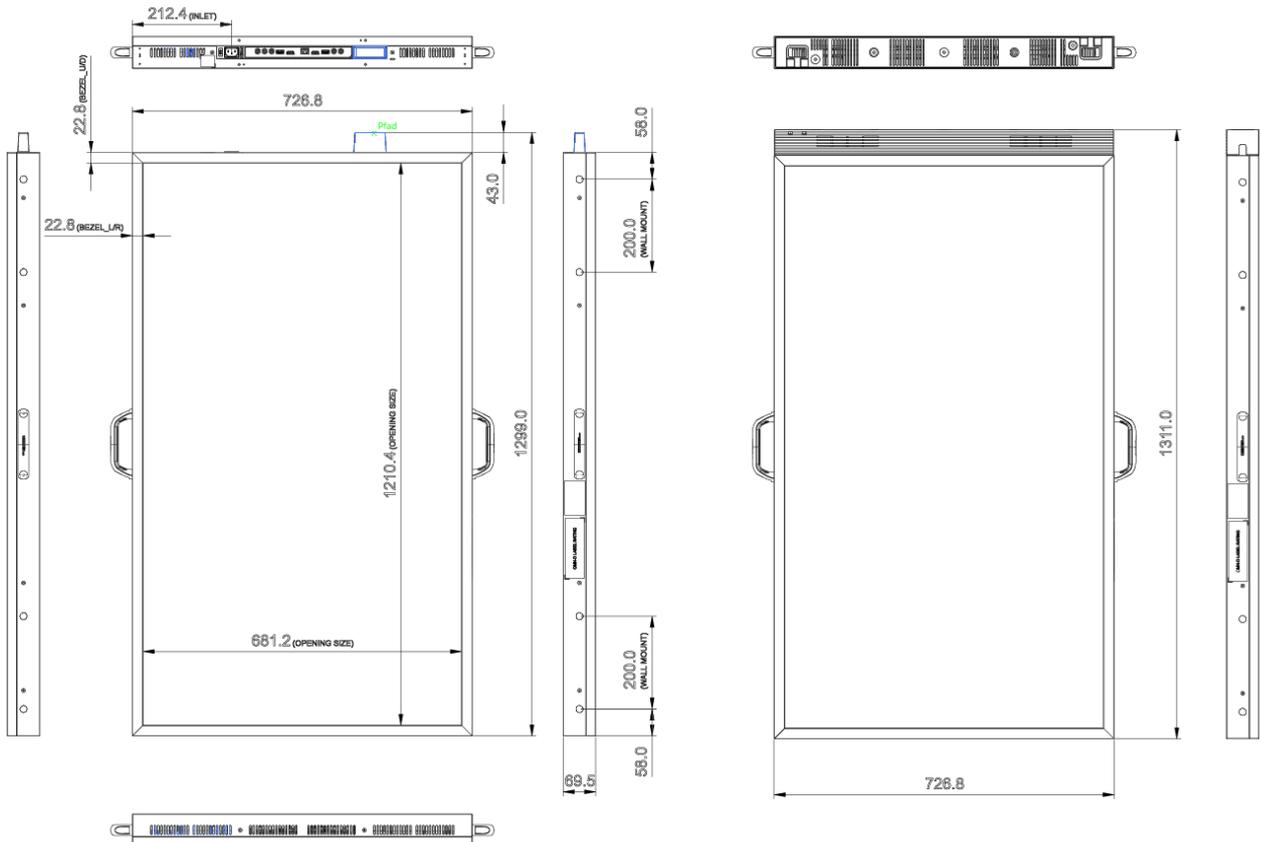

# Geräteabmessungen in mm

75 Zoll Einseitig

