

Outdoor TFT



Die Outdoor-TFTs der Signal AG überzeugen durch ein schlankes Design und scharfe Bilddarstellung. Die Bildschirme wurden speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt und besitzen eine Heizung sowie eine aktive Lüftung. Es lassen sich Inhalte jeglicher Art, wie z.B. Webinhalte, Office Dokument-Integrationen, Streaming Lösungen sowie Videos und Bilder darstellen. Die Inhalte können mit der integrierten Software auf einfache Art und Weise unabhängig vom Arbeitsplatz aktualisiert werden. Die Hardware der Outdoormonitore bietet einen integrierten Stossfestigkeitsschutz und die Frontscheibe ist gegen Graffiti Sprayereien geschützt.

Eigenschaften

- Schlankes Design mit einer Tiefe von lediglich 85mm – 120mm
- 5mm Frontscheibe nach IK 10 zertifiziert
- Lichtsensor zur automatischen Regelung der Helligkeit
- In verschiedenen Größen- und Darstellungsvarianten verfügbar
- Reflexionsarme Frontscheibe ermöglicht eine klare, reichhaltige Bildpräsentation bei direkter Sonneneinstrahlung
- Integrierte Plattform zwischen Hardware und Software

Modellvarianten

Artikelnummer	Bezeichnung
SS-1000-0001	Outdoor TFT 46" FHD, 3500 Nit, 24/7 Betrieb
SS-1000-0002	Outdoor TFT 55" FHD, 3500 Nit, 24/7 Betrieb
SS-1000-0027	Outdoor TFT 75" 4K, 3500 Nit, 24/7 Betrieb
SS-1000-0019	Outdoor TFT 85" 4K, 3000 Nit, 24/7 Betrieb

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung
SS-1000-0007	Wandhalterung 46" (Querformat) / Neigbar bis 10 Grad
SS-1000-0008	Wandhalterung 46" (Hochformat) / Neigbar bis 4 Grad
SS-1000-0009	Wandhalterung 55" (Querformat) / Neigbar bis 10 Grad
SS-1000-0010	Wandhalterung 55" (Hochformat) / Neigbar bis 4 Grad
TT-1000-0001	3G/4G Modem/Router 2 x Ethernet RJ45
TT-1000-0002	3G/4G Modem/Router 4 x Ethernet RJ45


Weitere Wandhalterungen für 75 " oder 85" auf Anfrage.

Technische Spezifikationen


Model	46"	55"	75"	85"
Mechanik				
Diagonale	116cm	138.7cm	189.3cm	214cm
Dimensionen	1069x623x85mm	1260x731x85mm	1775x1053x130mm	2004x1185x120mm
Gewicht	40.5 kg	52.6 kg	134 kg	163 kg
Halterungsdimensionen	995x500 mm Vesa Optional	1186x560 mm Vesa Optional	870x1119 mm (M8)	1000x1118 mm (M8)
Bildschirm				
Betriebstemperatur	-30°C~ 50°C	-30°C~ 50°C	-30°C~ 50°C	-30°C~ 50°C
Max. Luftfeuchtigkeit	10-100% (n. kondensierend)	10-100% (n. kondensierend)	10-100% (n. kondensierend)	10-100% (n. kondensierend)
Auflösung	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	3840x2160 px 16:9	3840x2160 px 16:9
Leuchtkraft	3500 nits	3500 nits	3500 nits	3000 nits
Kontrast	5000 : 1	6000 : 1	1200 : 1	3000 : 1
Blickwinkel (H/V)	178/178	178/178	178/178	178/178
Betriebszeit	24/7	24/7	24/7	24/7
Lichtsensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Schnittstellen				
Input Schnittstellen	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1xUSB 2.0	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1xUSB 2.0	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1 x USB 2.0	HDMI 1.4 HDBaseT HDCP 1.4 1xUSB 2.0
Output Schnittstellen	Audio Stereo Mini Jack	Audio Stereo Mini Jack	Audio Stereo Mini Jack	Audio Stereo Mini Jack
Temperatur Sensor	Ja	Ja	Ja	Ja
Energie				
Nennspannung Eingangsspannung	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz
Durchschnittlicher Stromverbrauch	193 Watt	267 Watt	520 Watt	680 Watt
Glas / Front				
Sicherheitsglas	Ja	Ja	Ja	Ja
IP 56 zertifiziert	Ja	Ja	Ja	Ja
IK 10 zertifiziert	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti Graffiti	Ja	Ja	Ja	Ja

Geräteabmessungen in mm


Outdoor TFT 46" - Front

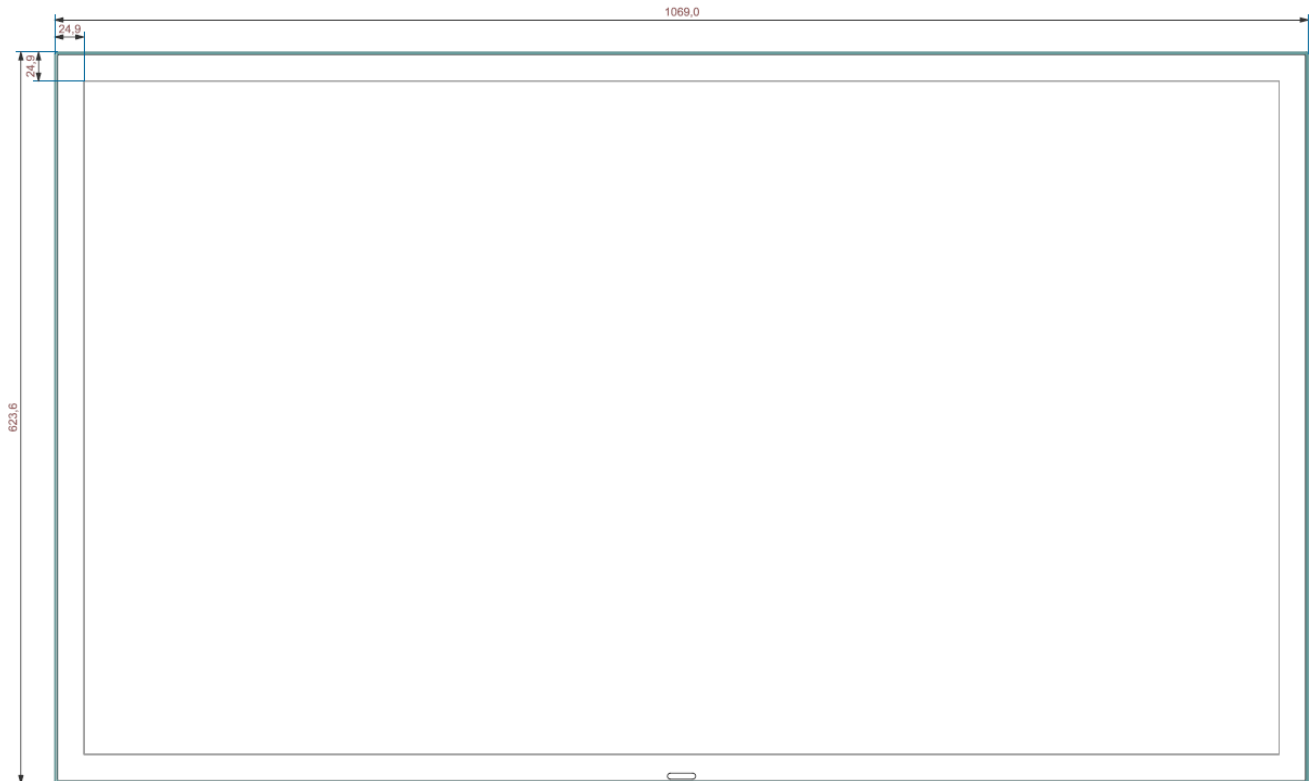


Outdoor TFT 46" – Rück- und Seitenansicht

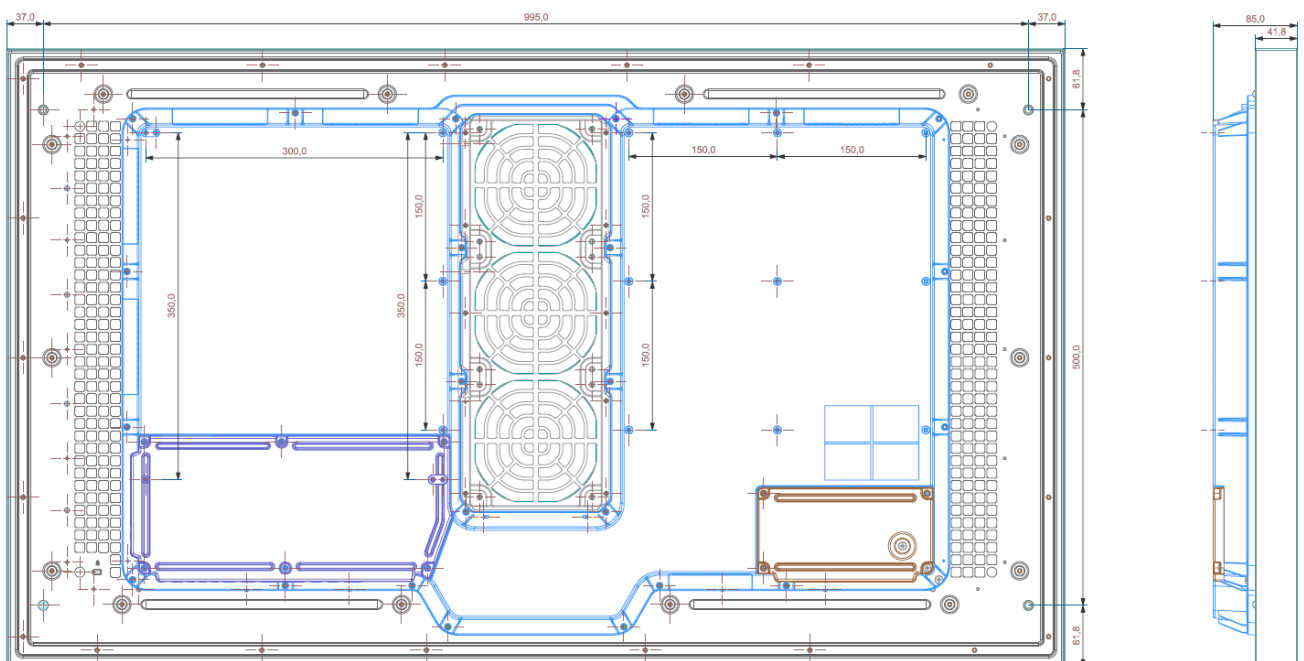


Outdoor TFT 55" - Front

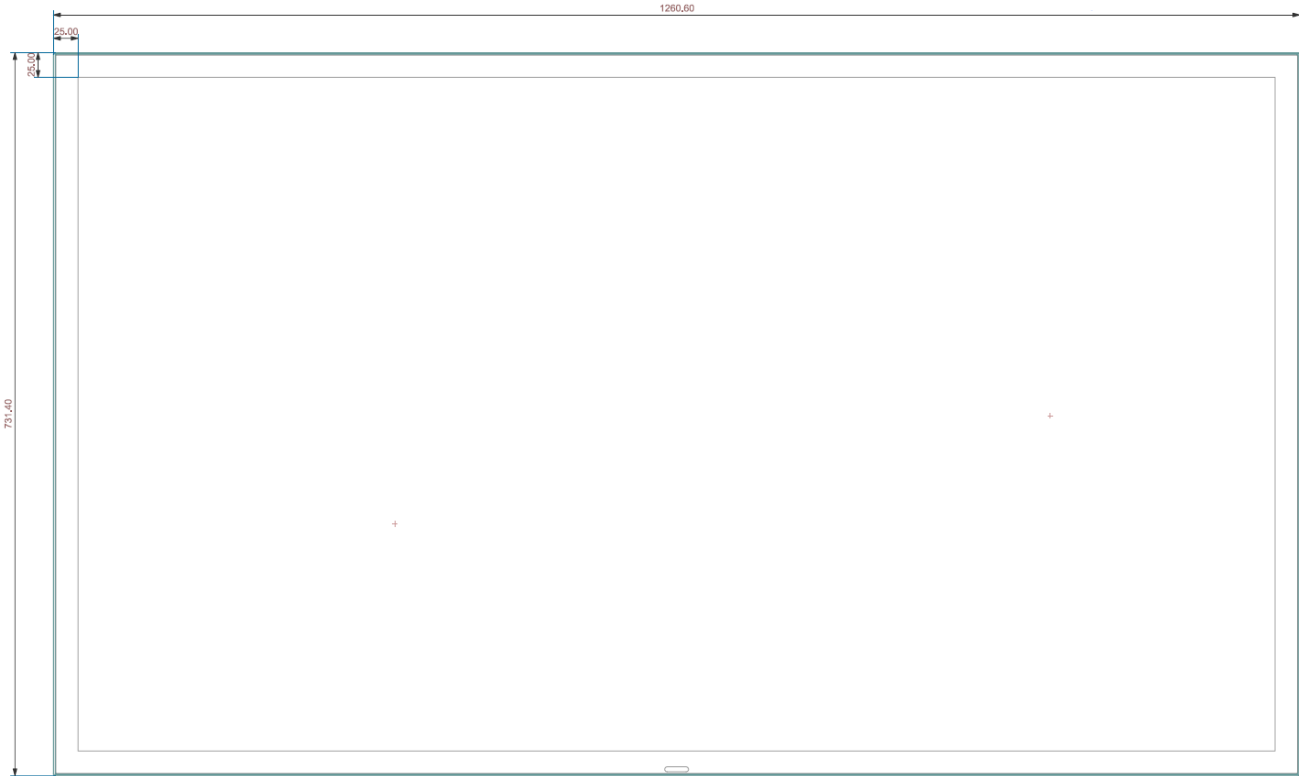


Outdoor TFT 55" – Rück- und Seitenansicht

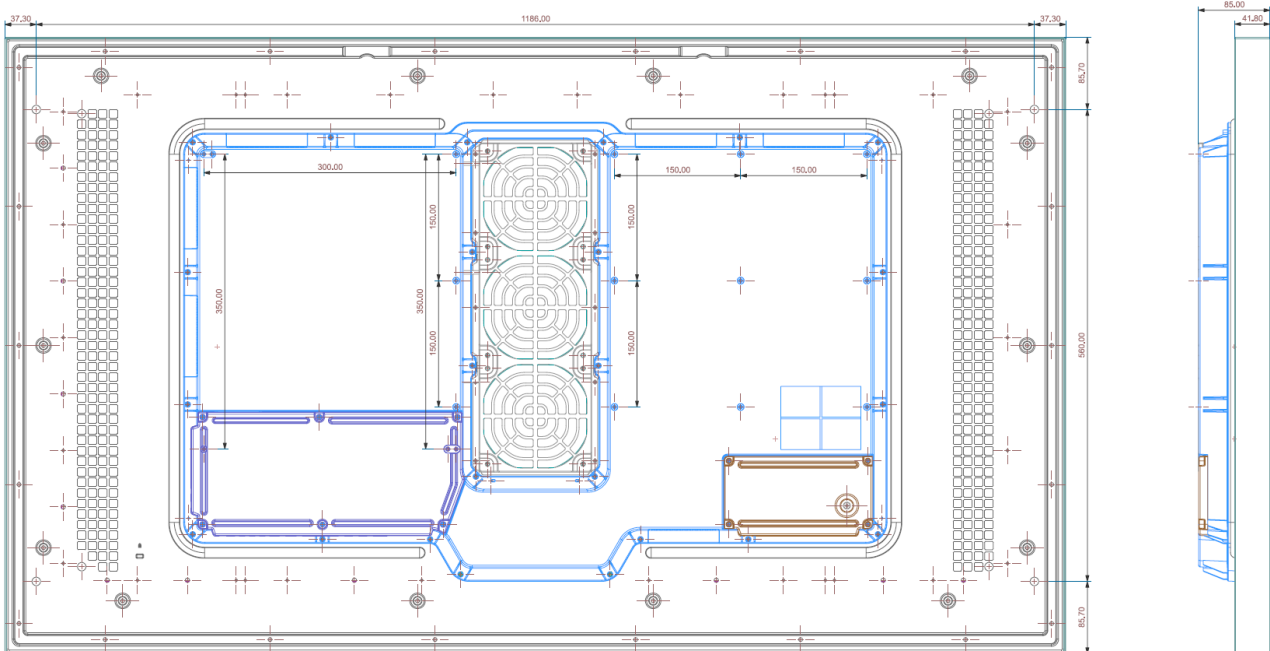

Outdoor 75" – Front

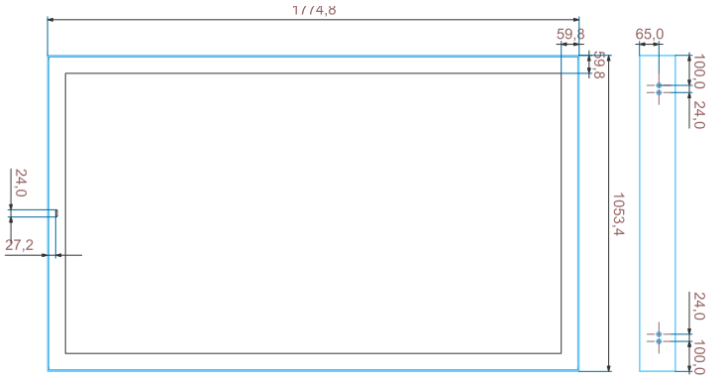

Outdoor TFT 75" – Rück- und Seitenansicht

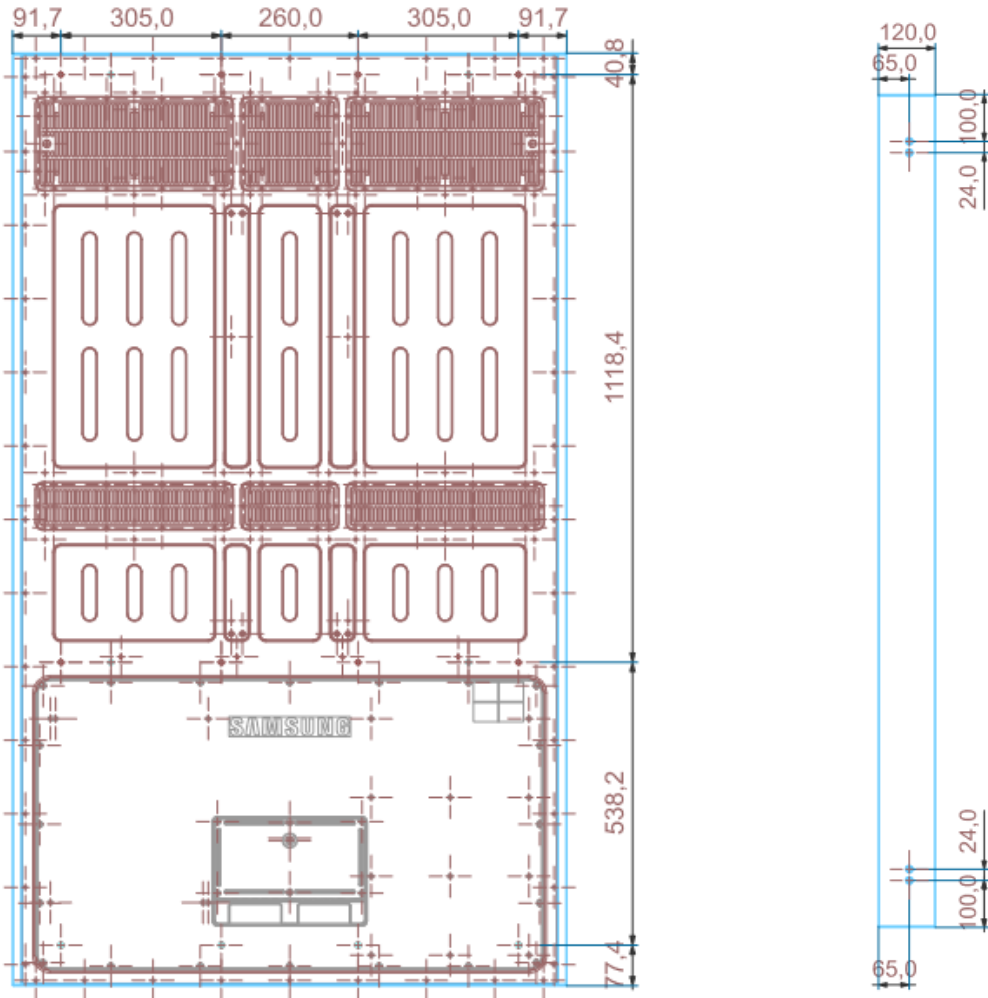

Outdoor TFT 85" - Front



Outdoor TFT 85" – Rück- und Seitenansicht

