


TFT d'intérieur

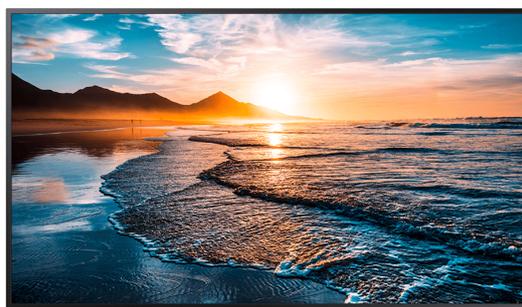

Les moniteurs d'intérieur de Signal SA possèdent un design élancé, une qualité d'image brillante en résolution Ultra-HD et un rapport qualité/prix optimal. Les moniteurs sont conçus pour différentes disponibilités de fonctionnement avec différents niveaux de luminosité. Signal SA dispose d'une solution adaptée à chaque cas d'application en intérieur. Il est possible d'afficher des contenus de tout type, comme par exemple des contenus web, des intégrations de documents Office, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images. Grâce au logiciel intégré, les contenus peuvent être actualisés de manière simple, indépendamment du poste de travail.

Caractéristiques

- Design fin avec une profondeur de seulement 46mm - 96 mm
- Les écrans sont conçus pour un fonctionnement continu 24 / 7 ou 16 / 7
- La vitre frontale à faible réflexion permet une présentation claire et riche des images
- Différents niveaux de luminosité au choix
- Disponible en différentes variantes de taille et de présentation (portrait et paysage)
- Plate-forme intégrée entre matériel et logiciel

Variantes de modèles

Numéro d'article	Appellation	Luminosité	Disponibilité opérationnelle
SS-1000-0011	TFT d'intérieur 43	700 nits	24 / 7
SS-1000-0015	TFT43 d'intérieur "	500 nits	24 / 7
SS-1000-0020	TFT d'intérieur 43	350 nits	16 / 7
SS-1000-0012	TFT d'intérieur 50	700 nits	24 / 7
SS-1000-0016	TFT50 d'intérieur "	500 nits	24 / 7
SS-1000-0021	TFT50 d'intérieur "	350 nits	16 / 7

Numéro d'article	Appellation	Luminosité	Disponibilité opérationnelle
SS-1000-0000	TFT d'intérieur 55	700 nits	24 / 7
SS-1000-0003	TFT d'intérieur 55	500 nits	24 / 7
SS-1000-0022	TFT d'intérieur 55	350 nits	16 / 7
SS-1000-0026	Intérieur TFT 55" tactile	500 nits	24 / 7
SS-1000-0013	TFT d'intérieur 65	700 nits	24 / 7
SS-1000-0004	TFT d'intérieur 65	500 nits	24 / 7
SS-1000-0023	TFT d'intérieur 65	350 nits	16 / 7
SS-1000-0014	TFT d'intérieur 75	700 nits	24 / 7
SS-1000-0017	TFT d'intérieur 75	500 nits	24 / 7
SS-1000-0024	TFT d'intérieur 75	350 nits	16 / 7

Autres tailles d'écran comme 85 pouces et 98 pouces sur demande.

Accessoires

Numéro d'article	Désignation
SS-1000-0005	Support mural intérieur 43" - 65

Autres supports muraux pour moniteurs d'intérieur 75 pouces, 85 pouces et 98 pouces disponibles sur demande.


Spécifications techniques

Modèle	43"	50"	55" incl. Touch	65"	75"
Mécanique					
Diagonale	116cm	127cm	139.7cm	165.1cm	190.5cm
Dimensions (en mm)	967xx55848	1121x644x46	1235x7xTouch0846 :1253x735x57	1454xx83146	1681xx96050
Poids	10 kg	13.4 kg	23.6 kg Touche:26.9 kg	33.3 kg	49 kg
Dimensions du support (en mm)		VESA 200 x 200		VESA 400 x 400	
Écran					
Température de fonctionnement			0°C - 40°C		
Température max. Humidité de l'air			10 - 80%		
Résolution			3840x2160 px 16:9		
Luminosité			700 nits, 500 nits, 350 nits selon le modèle		
Contraste			4000 :1		
Angle de vue (H/V)			178/178		
Temps de fonctionnement			24 / 7 et 16 / 7		
Capteur de lumière Touch	Non	Non	Oui, capacitif	Non	Non
Interfaces					
Interfaces d'entrée			1 x DVI-D Touch : Display Port 1.2 2 x HDMI 2.0 1 x mini jack stéréo In 2 x USB 2.0 Mur vidéo Daisy Chain Audio stéréo Mini Jack		
Interfaces de sortie					
WIFI / Bluetooth			Oui		
Capteur de température			Oui		
Énergie					
Tension nominale			AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz		
Tension d'entrée					
Consommation moyenne d'électricité	67 watts	86 watts	108 Watt	128 Watt	150 Watt
verre / façade					
Verre de sécurité			Non		
Certifié IP 5X			Oui		


Modèle	85 pouces	98 pouces
Mécanique		
Diagonale	214cm	247cm
Dimensions (en mm)	1897x1081x57	2194x1250x96
Poids	48.4 kg	83 kg
Dimensions du support (en mm)	VESA 600x400	VESA 800 x 400
Écran		
Température de fonctionnement	0°C - 40°C	
Température max. Humidité de l'air	10 - 80%	
Résolution	UHD	
Luminosité	500 nits	
Contraste	4000:1	1200:1
Angle de vue (H/V)	178/178	
Temps de fonctionnement	24/7	
Capteur de lumière	Non	
Interfaces		
Interfaces d'entrée	1 x DVI-D 2 x HDMI 2.0 1 x mini jack stéréo In 2 x USB 2.0 Mur vidéo Daisy Chain	
Interfaces de sortie	Audio stéréo Mini Jack	
WIFI / Bluetooth	Oui	
Capteur de température	Non	
Énergie		
Tension nominale	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	
Tension d'entrée		
Consommation moyenne d'électricité	217 Watt	372 Watt
verre / façade		
Verre de sécurité	Non	
Certifié IP 5X	Oui	

Dimensions de l'appareil en mm


Indoor TFT pouces43 - Front

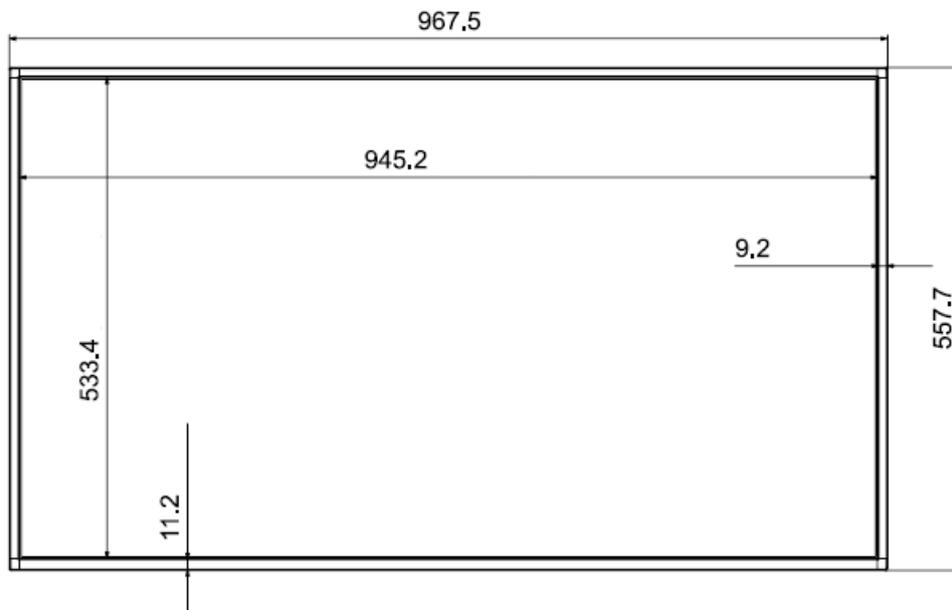


Indoor TFT 4 3pouces - Vue arrière et latérale

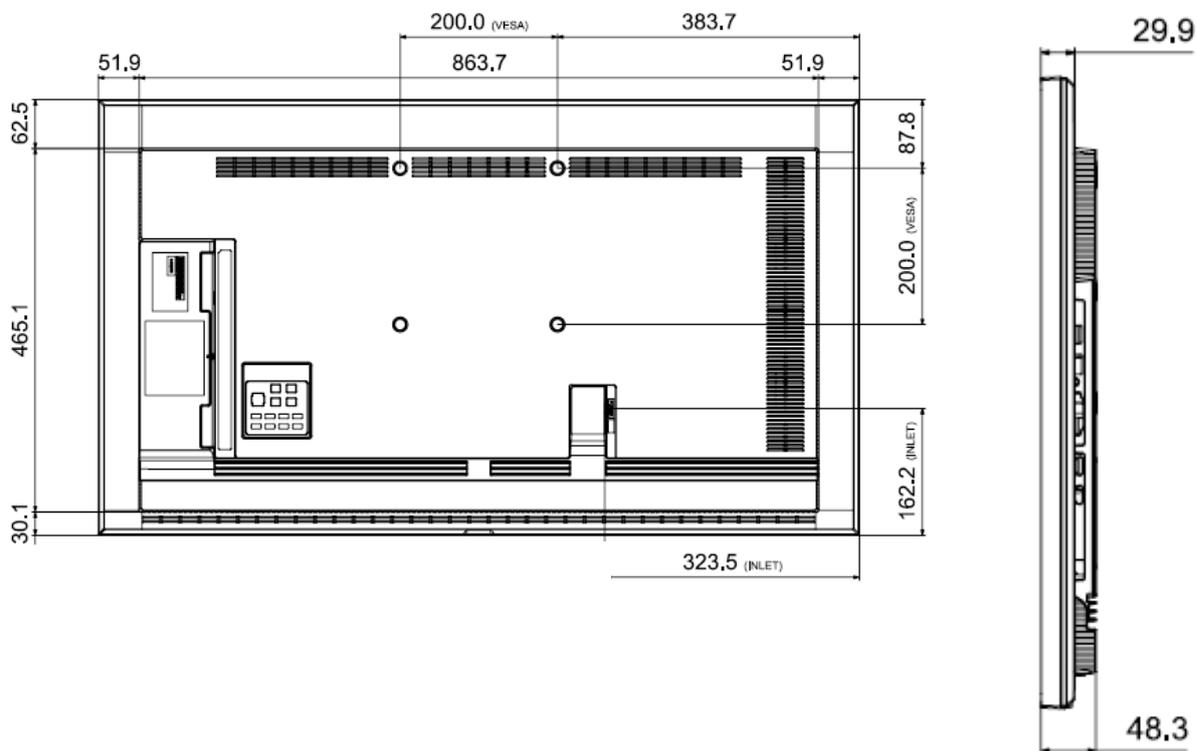


Indoor TFT pouces50 - Front

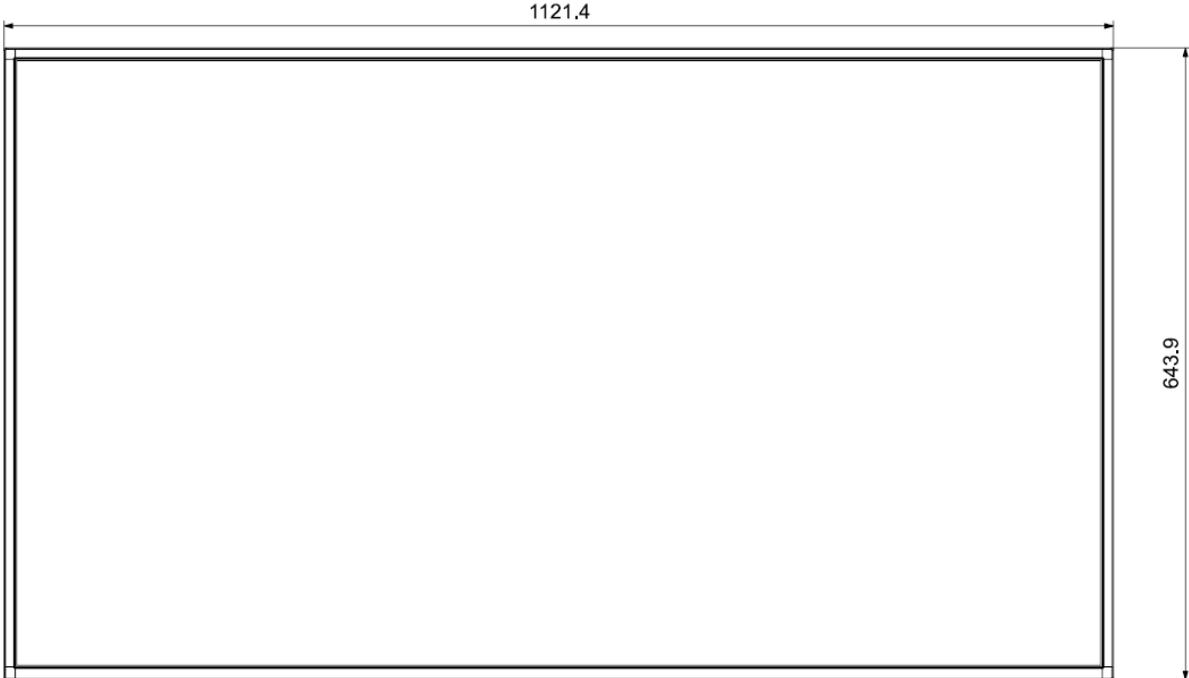


Indoor TFT 5 0pouces - Vue arrière et latérale

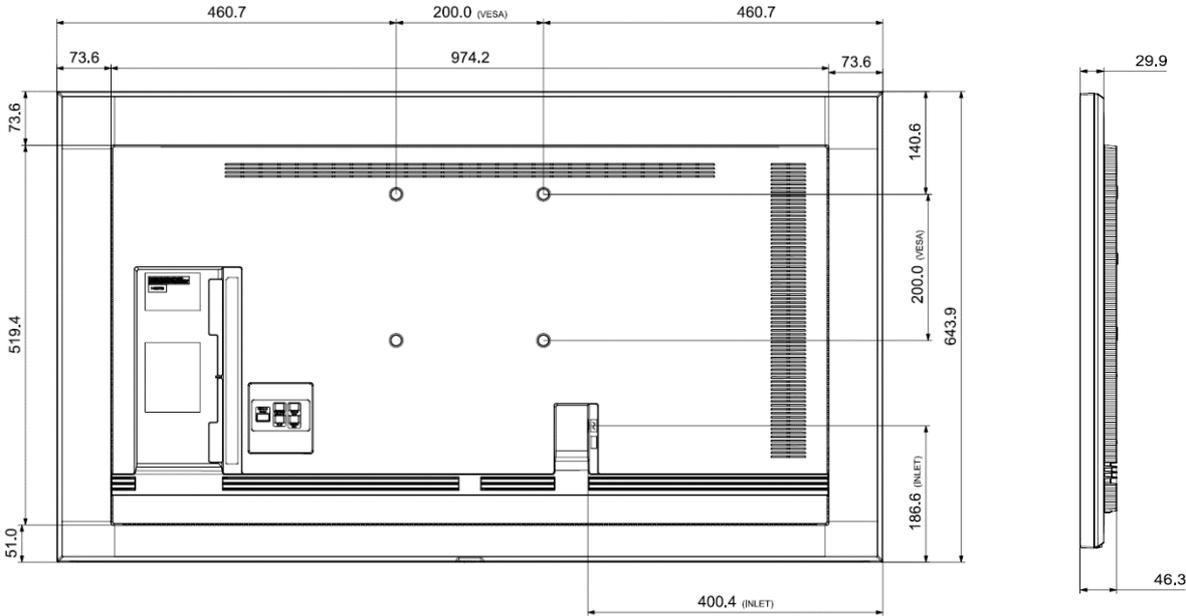


Indoor TFT 55 pouces - Front

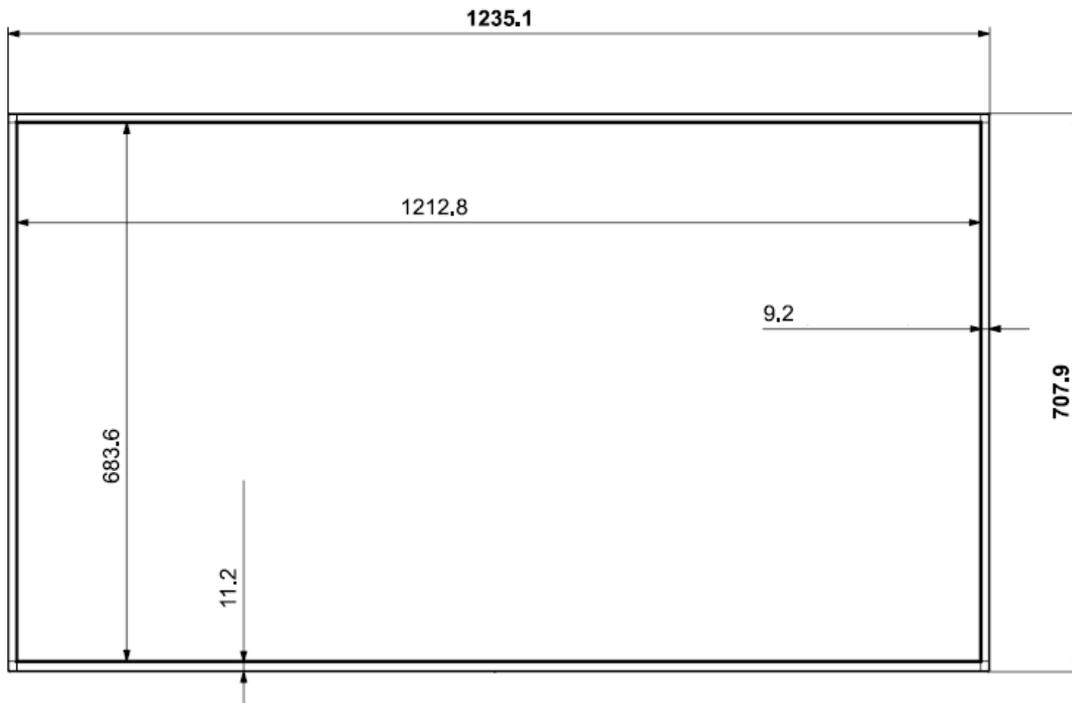


Indoor TFT 55 pouces - Vue arrière et latérale

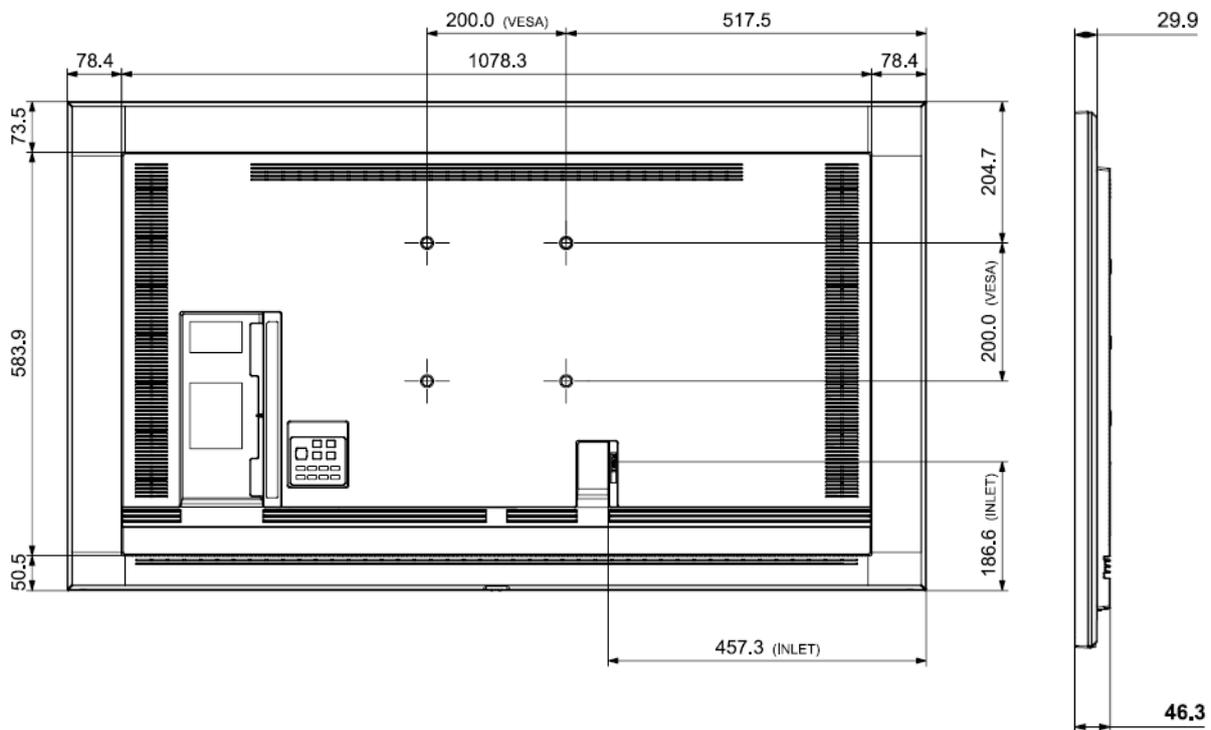


Indoor TFT 65 pouces - Front

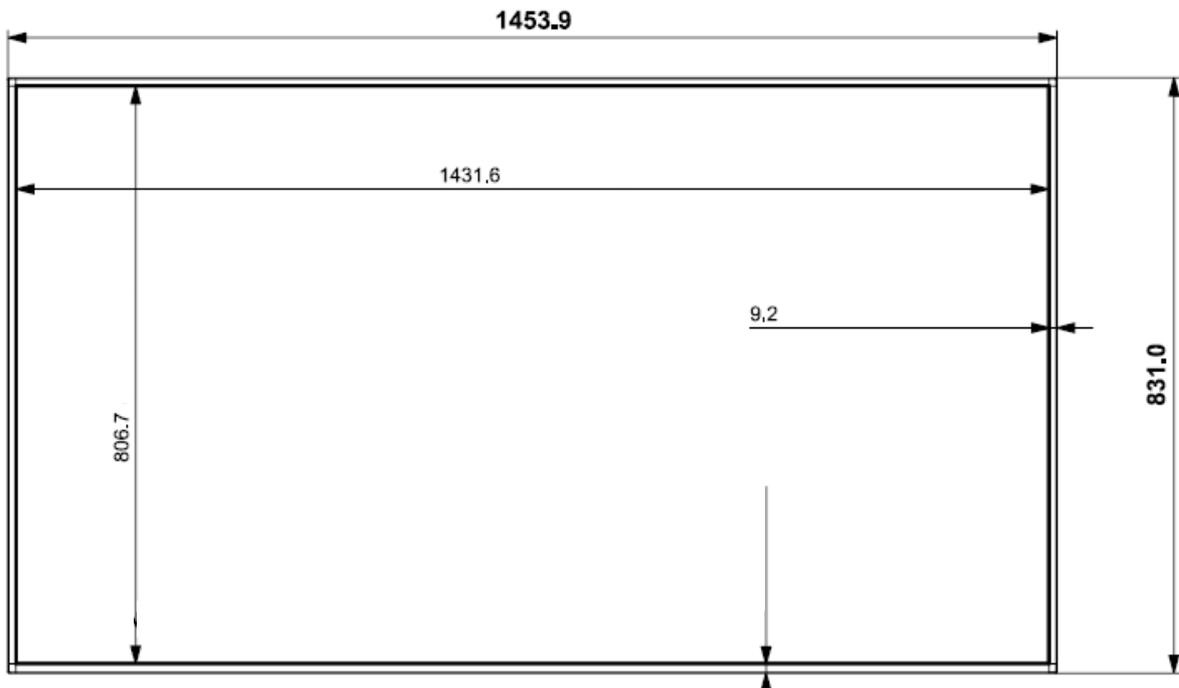


Indoor TFT 65 pouces - Vue arrière et latérale

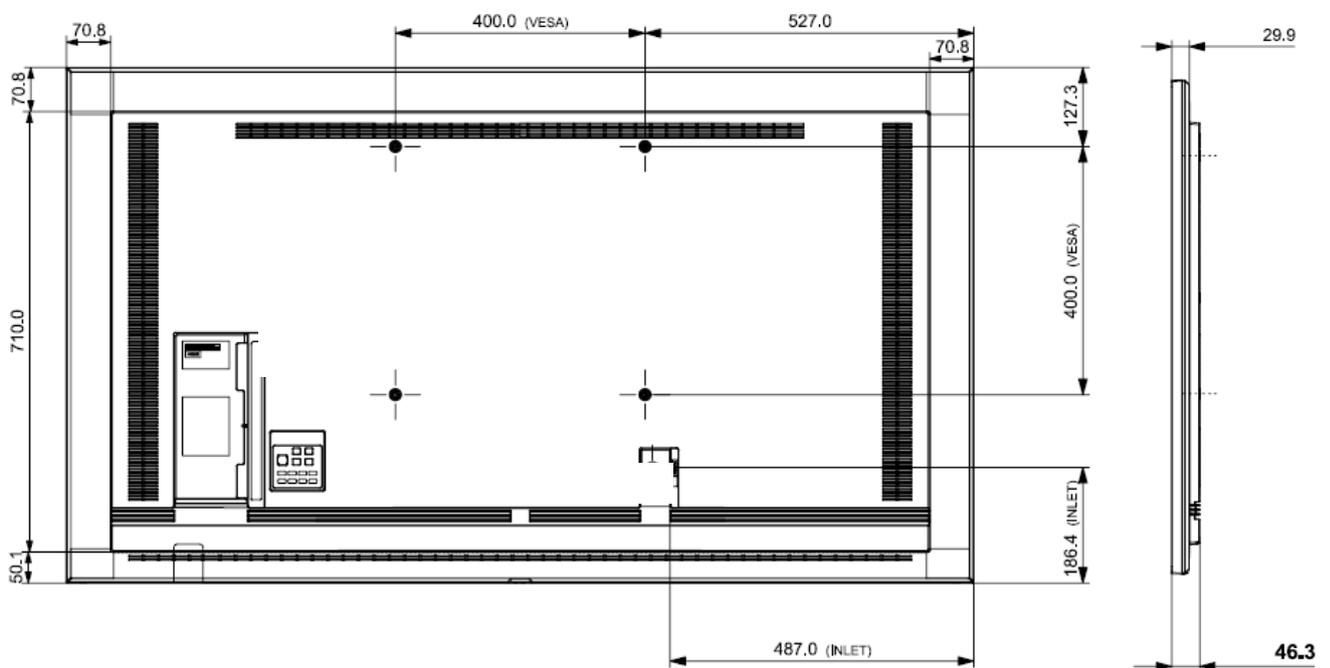

Indoor TFT 75 pouces avant

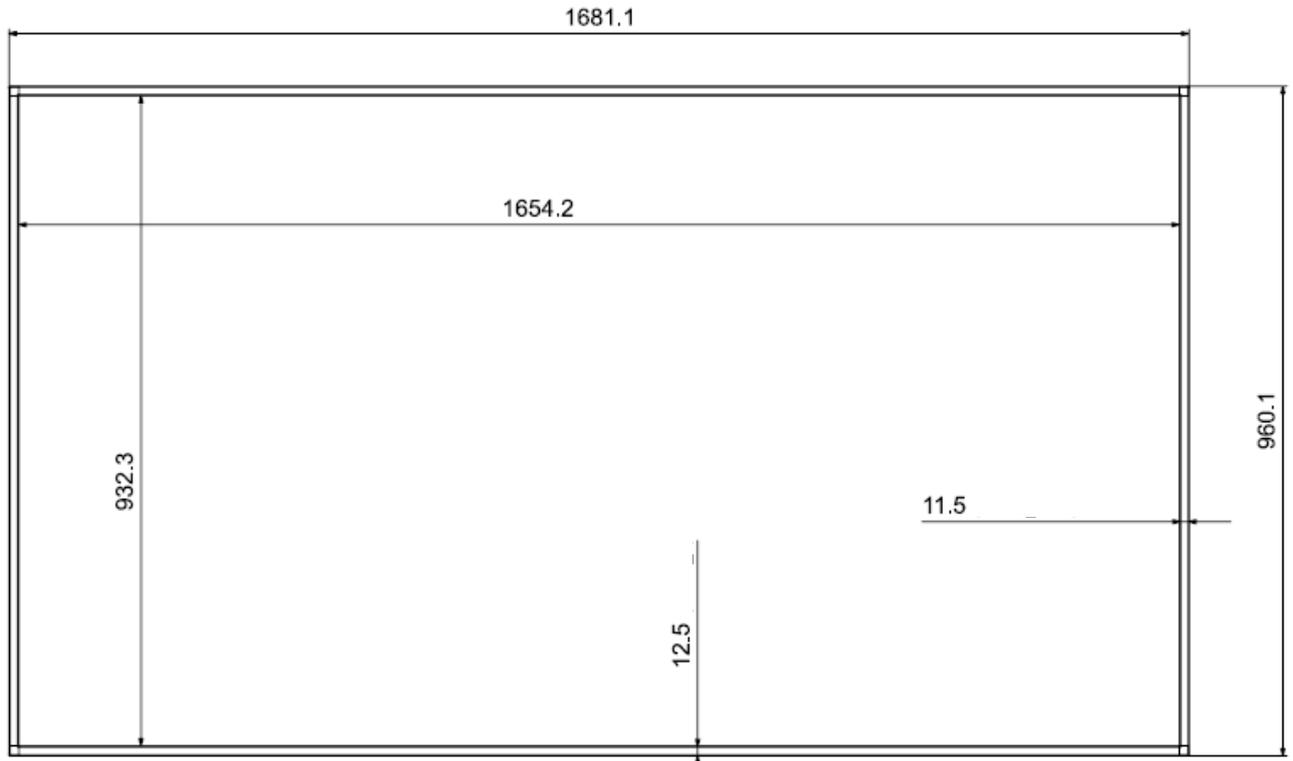


Indoor TFT 75 pouces - Vue arrière et latérale

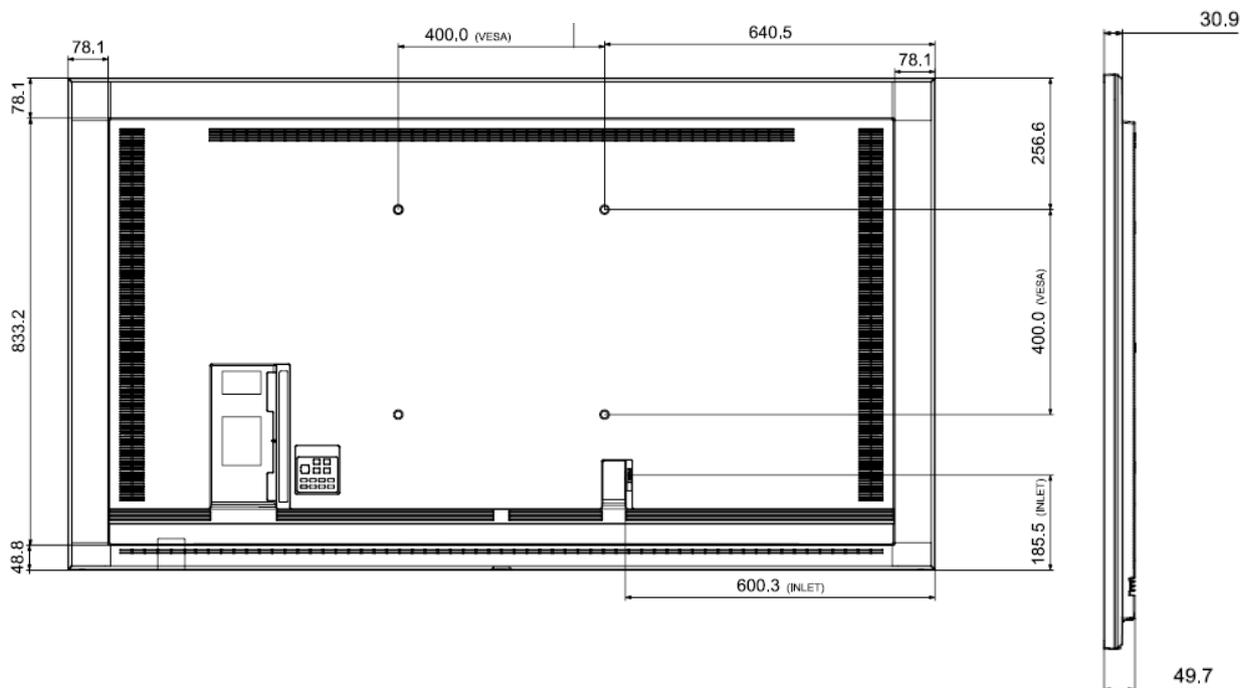


Indoor TFT 85 pouces avant



Indoor TFT 85 pouces - Vue arrière et latérale

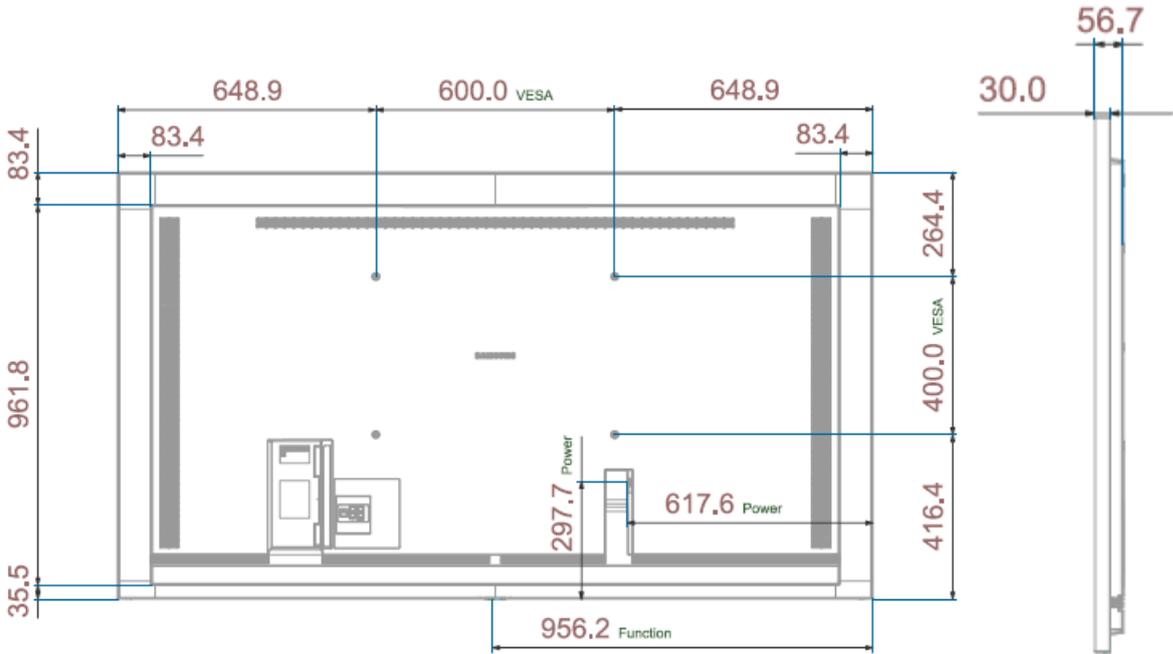

Indoor TFT 98 pouces avant

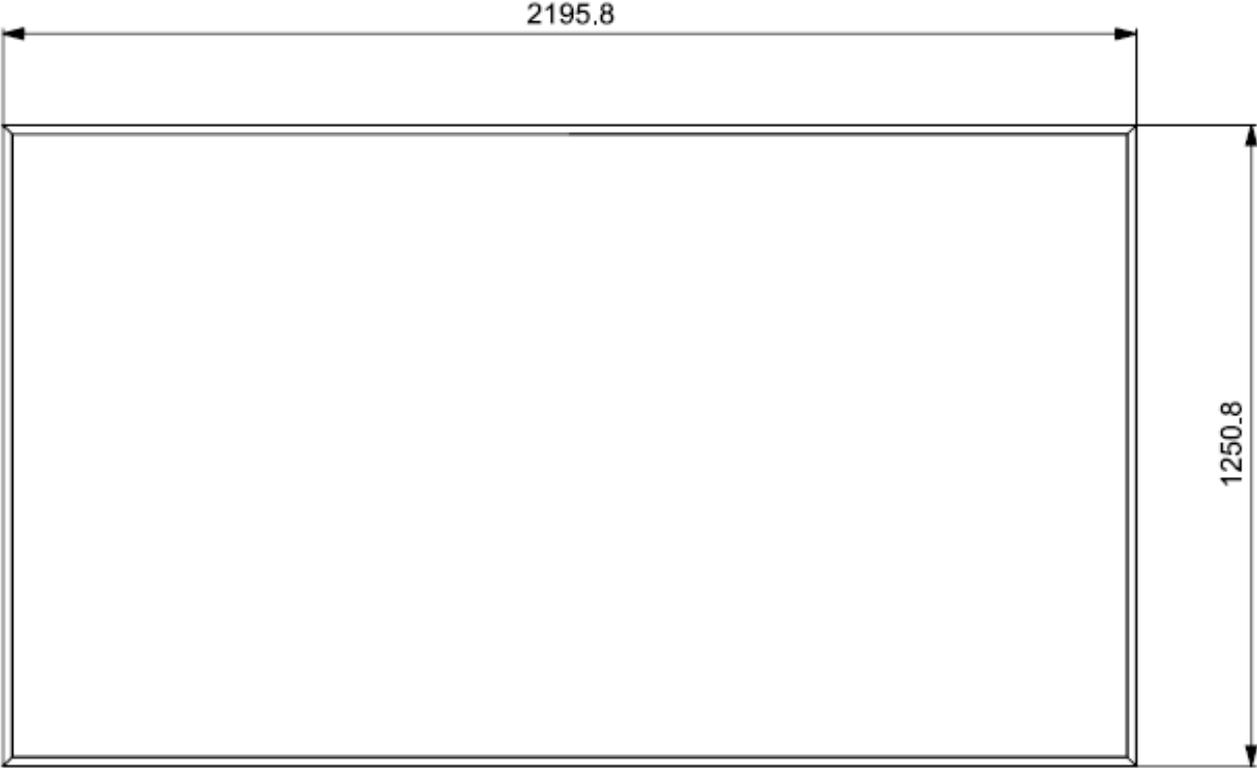

Indoor TFT 98 pouces - vue arrière et latérale

