

Solutions pour les vitrines et les intérieurs lumineux



Les solutions TFT convainquent par la très bonne lisibilité des informations malgré une forte luminosité ambiante. Cela est rendu possible par la luminosité élevée de 4000nits et les angles de vision horizontaux et verticaux très agréables de l'écran. Le contraste idéal de 5000:1 contribue en outre à une lisibilité optimale. Les écrans sont adaptés à une utilisation dans des vitrines ou dans d'autres espaces bien éclairés et offrent une protection totale contre la poussière et les interventions mécaniques de l'extérieur. Les écrans d'affichage numérique sont proposés en option dans les variantes et les versions les plus diverses. Les présentations les plus diverses de contenus, comme par exemple des contenus web, des intégrations de documents Office, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images sont possibles et peuvent être actualisées de manière simple grâce au logiciel intégré, indépendamment du poste de travail.

Caractéristiques

- Design d'écran fin avec une profondeur de seulement 54.5mm - 85.6mm
- Capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité
- Lisible en plein soleil
- Écrans intégrables et verrouillables dans les totems
- Luminosité de 4000 nits
- Boîtier étanche à la poussière et au contact
- Disponible sur une ou deux faces
- Plate-forme intégrée entre matériel et logiciel

Variantes de modèles

Numéro d'article	Appellation	Luminosité	Disponibilité opérationnelle	Simple face / double face
SS-1000-0025	Semi-outdoor TFT 46	4000 nits	24 / 7	Une face
SS-1000-XXXX	Semi-outdoor TFT 55	4000 nits	24 / 7	Une face
SS-1000-XXXX	Semi-outdoor TFT 75	4000 nits	24 / 7	Une face
SS-1000-XXXX	Semi-outdoor TFT 46	3000 nits / 1000 nits	24 / 7	Double face
SS-1000-XXXX	Semi-outdoor TFT 55	3000 nits / 1000 nits	24 / 7	Double face

Accessoires

Numéro d'article	Appellation
SS-1000-XXXX	Panneau de sol pour 46 pouces semi outdoor simple et double face
SS-1000-XXXX	Panneau de sol pour 55 pouces semi-outdoor simple et double face
SS-1000-XXXX	Support plafond pour 46 pouces semi outdoor simple et double face
SS-1000-XXXX	Support plafond pour 55 pouces semi outdoor simple et double face
TT-1000-0001	Modem/routeur 3G/4G 2 x Ethernet RJ45
TT-1000-0002	Modem/routeur 3G/4G 4 x Ethernet RJ45

Autres totems sur demande.



Spécifications techniques

Modèle	46"	55"	75"
Mécanique			
Landscape 1 page	1062x616mm	1253x724mm	1703x981mm
Landscape 2 pages	1107x619mm	1299x727mm	Non disponible
Écran			
Température de fonctionnement	0°C à 40°C		
Résolution	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	3840x 2160px 16:9
Luminosité			
Une face	4000 nits	4000 nits	4000 nits
Double face	3000/1000nits (extérieur/intérieur)	3000/1000 nits (extérieur/intérieur)	3000/1000 nits (extérieur/intérieur)
Angle de vue (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Contraste	5000:1	5000:1	5000:1
Temps de fonctionnement	24/7	24/7	24/7
Capteur de lumière			
Une face	Oui	Oui	Oui
Double face	Oui, uniquement vers l'extérieur	Oui, uniquement vers l'extérieur	Oui, uniquement vers l'extérieur
Interfaces			
Interfaces d'entrée	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (unilatéral) USB 2.0	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (unilatéral) USB 2.0	2 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 (unilatéral) USB 2.0
Capteur de température	Oui	Oui	Oui
Énergie			
Tension nominale	AC 100 - 240 V~	AC 100 - 240 V~	AC 100 - 240 V~
Tension d'entrée	(+/- 10 %) 50/60 Hz	(+/- 10 %) 50/60 Hz	(+/- 10 %) 50/60 Hz
Consommation moyenne d'électricité			
Une face	210 Watt	276 Watt	411 Watt
Double face	214 watts	290 watts	Non disponible
Boîtier et support			
Boîtier	IP5X, étanche à la poussière et protégé contre les contacts accidentels	IP5X, étanche à la poussière et protégé contre les contacts accidentels	IP5X, étanche à la poussière et protégé contre les contacts accidentels
Support			


Une face	VESA 400 x 400	VESA 400 x 400	VESA 400 x 400
Double face	Non disponible	Non disponible	Non disponible
Poids			
Une face	18.2kg	23.1kg	38 kg
Double face	32kg	42kg	Non disponible

Dimensions de l'appareil en mm

46 pouces simple face

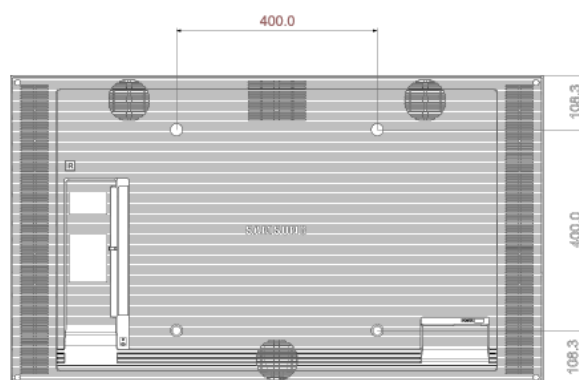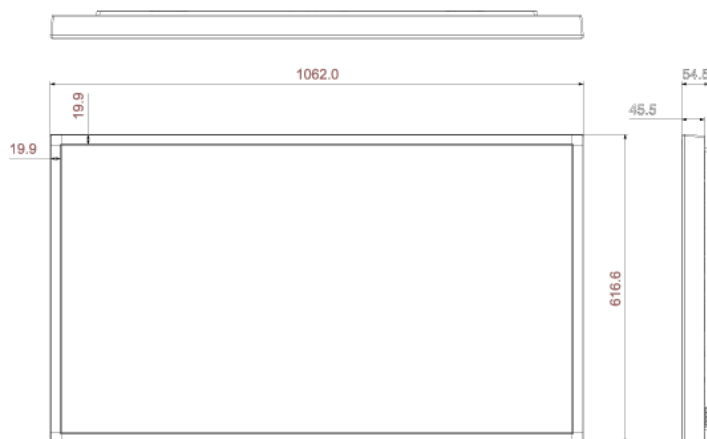


46 pouces double face

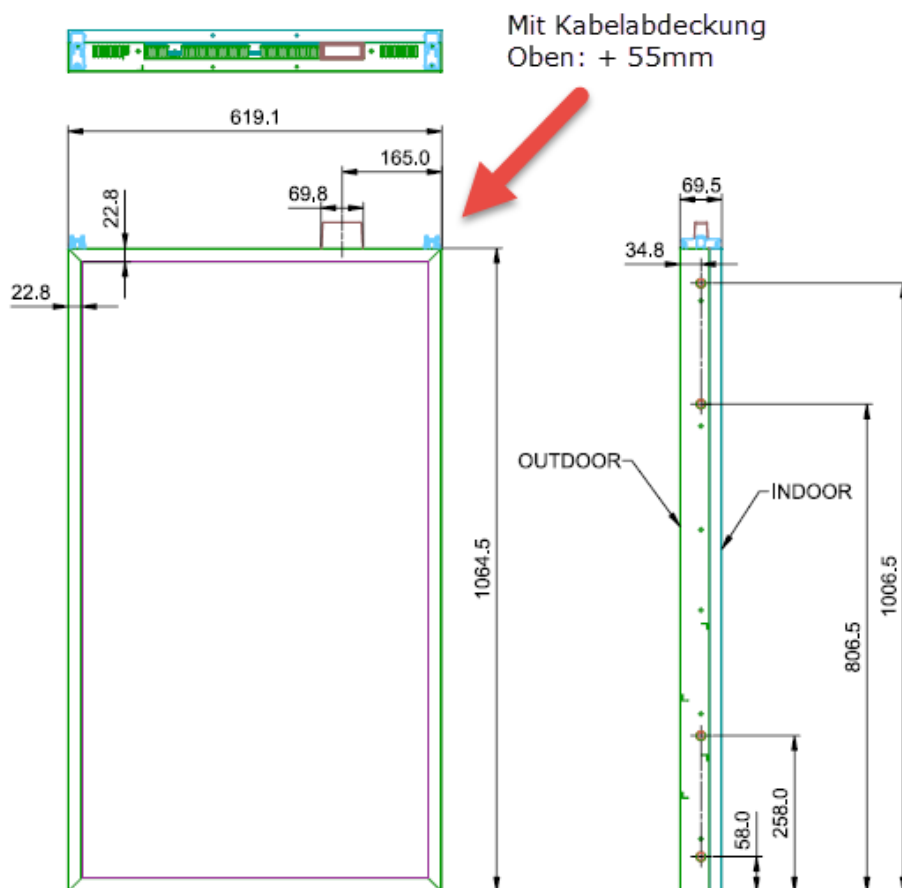


Dimensions de l'appareil en mm

55 pouces simple face

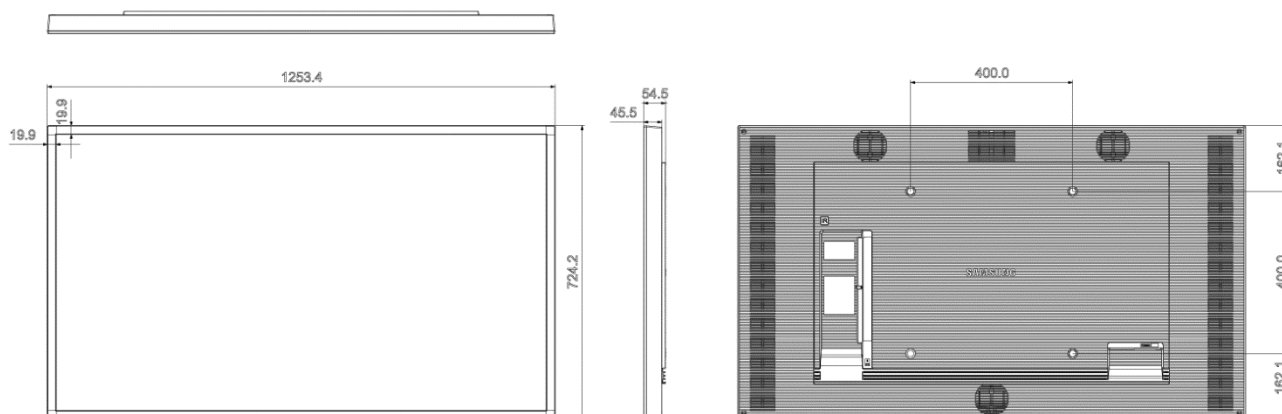

55 pouces double face

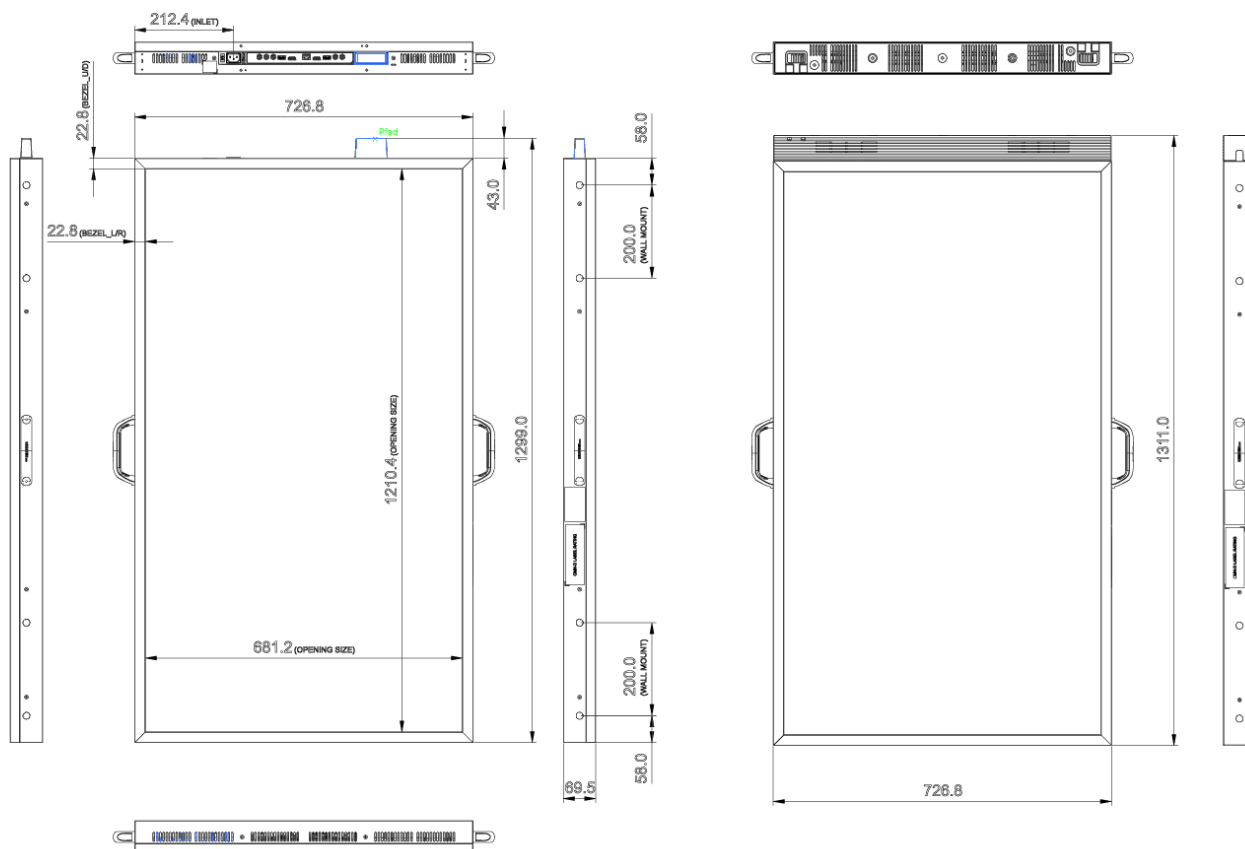

Dimensions de l'appareil en mm

75 pouces simple face

