

### Solutions pour les vitrines et les intérieurs lumineux



Les écrans d'intérieur (semi-outdoor) de Signal SA à haute luminosité sont conçus pour attirer et captiver votre public avec un contenu dynamique et net.

La solution TFT garantit une très bonne lisibilité des informations, même en cas de forte luminosité ambiante. Cela est rendu possible par la luminosité élevée de 4000nits et les angles de vision horizontaux et verticaux très agréables. De plus, le contraste élevé de 5000:1 contribue à une lisibilité optimale.

Les écrans sont conçus pour être utilisés dans des vitrines de magasins ou dans d'autres espaces bien éclairés. Ils sont protégés contre la poussière et les interventions mécaniques de l'extérieur.

Un choix idéal pour l'affichage numérique, la communication en magasin et la messagerie avec des contenus de tout type, par exemple des contenus web, des intégrations de documents Office, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images. En plus, les contenus peuvent être facilement mis à jour à distance grâce au logiciel intégré.

### Caractéristiques

- Design fin avec une profondeur de seulement 54.5mm – 85.6mm
- Capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité
- Lisible en plein soleil
- Conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/
- Luminosité de 4000 nits
- Disponible en différentes variantes de taille et de mode portrait ou paysage
- Disponible simple ou deux faces
- Qualité d'image brillante en résolution Full HD/ Ultra-HD

## Modèles

| Numéro d'article | Désignation          | Luminosité               | Disponibilité opérationnelle | Simple face / double face |
|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| SS-1000-0025     | Semi-Outdoor TFT 46" | 4000 nits                | 24 / 7                       | Simple face               |
| SS-1000-XXXX     | Semi-Outdoor TFT 55" | 4000 nits                | 24 / 7                       | Simple face               |
| SS-1000-XXXX     | Semi-Outdoor TFT 75" | 4000 nits                | 24 / 7                       | Simple face               |
| SS-1000-XXXX     | Semi-Outdoor TFT 46" | 3000 nits /<br>1000 nits | 24 / 7                       | Double face               |
| SS-1000-XXXX     | Semi-Outdoor TFT 55" | 3000 nits /<br>1000 nits | 24 / 7                       | Double face               |

## Accessoires

| Numéro d'article | Désignation  |
|------------------|--|
| SS-1000-XXXX     | Support du sol pour 46" Semi-Outdoor simple face / double face     |
| SS-1000-XXXX     | Support du sol pour 55" Semi-Outdoor simple face / double face     |
| SS-1000-XXXX     | Support de plafond pour 46" Semi-Outdoor simple face / double face |
| SS-1000-XXXX     | Support de plafond pour 55" Semi-Outdoor simple face / double face |
| TT-1000-0001     | 3G/4G Modem/Routeur 2 x Ethernet RJ45                              |
| TT-1000-0002     | 3G/4G Modem/Routeur 4 x Ethernet RJ45                              |


Autres accessoires sur demande.

## Spécifications techniques


| Modèle                          | 46"   | 55"   | 75"   |
|---------------------------------|---|---|---|
| <b>Spécification mécaniques</b> |   |   |   |
| Landscape 1-face                | 1062x616x54.5mm   | 1253x724x54.5mm   | 1703x981x83mm   |
| Landscape 2-face                | 1107x619x69.5mm   | 1299x727x69.5mm   | Non disponible  |
| <b>Moniteur</b>                 |   |   |   |
| Température de fonctionnement   | 0°C - 40°C  |   |   |
| Résolution                      | 1920x1080 px 16:9   | 1920x1080 px 16:9   | 3840x2160 px 16:9   |
| Luminosité                      |   |   |   |
| Simple face                     | 4000 nits   | 4000 nits   | 4000 nits   |
| Double face                     | 3000/1000nits<br>(extérieur/intérieur)                        | 3000/1000 nits<br>(extérieur/intérieur)                       | 3000/1000 nits<br>(extérieur/intérieur)                       |
| Angle de vue (H/V)              | 178°/178°   | 178°/178°   | 178°/178°   |
| Contraste                       | 5000:1  | 5000:1  | 5000:1  |
| Durée d'utilisation             | 24/7  | 24/7  | 24/7  |
| Capteur de lumière              |   |   |   |
| Simple face                     | Oui   | Oui   | Oui   |
| Double face                     | Oui, l'extérieur  | Oui, l'extérieur  | Oui, l'extérieur  |
| <b>Interfaces</b>               |   |   |   |
| Interfaces d'entrée             | 2 x HDMI 2.0<br>1 x DP 1.2 (1-face)<br>USB 2.0, RJ-45 et WIFI | 2 x HDMI 2.0<br>1 x DP 1.2 (1-face)<br>USB 2.0, RJ-45 et WIFI | 2 x HDMI 2.0<br>1 x DP 1.2 (1-face)<br>USB 2.0, RJ-45 et WIFI |
| Capteur de temp.                | Oui   | Oui   | Oui   |
| <b>Énergie</b>                  |   |   |   |
| Tension                         | AC 100 - 240V (+/-10%)<br>50/60 Hz                            | AC 100 - 240V (+/-10%)<br>50/60 Hz                            | AC 100 - 240V (+/-10%)<br>50/60 Hz                            |
| Consommation moyenne d'énergie  |   |   |   |
| Simple face                     | 210 Watt  | 276 Watt  | 411 Watt  |
| Double face                     | 214 Watt  | 290 Watt  | Non disponible  |
| <b>Boîtier et support</b>       |   |   |   |
| Boîtier                         | IP5X,<br>résistant à la poussière                             | IP5X,<br>résistant à la poussière                             | IP5X,<br>résistant à la poussière                             |
| Support                         |   |   |   |
| Simple face                     | VESA 400 x 400  | VESA 400 x 400  | VESA 400 x 400  |

## Dimensions de l'appareil en mm

Semi-Outdoor TFT 46" – simple face

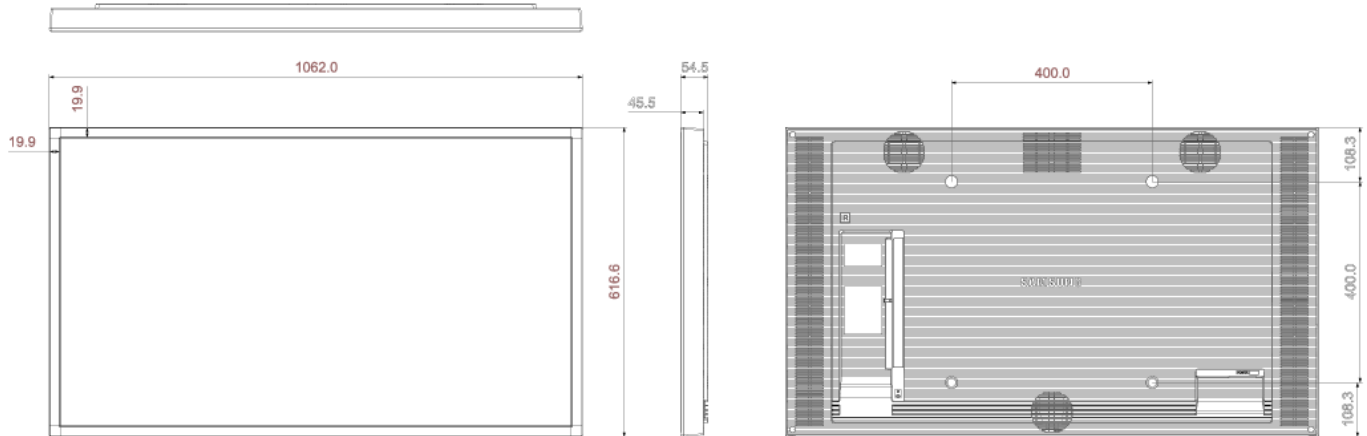


Semi-Outdoor TFT 46" – double face

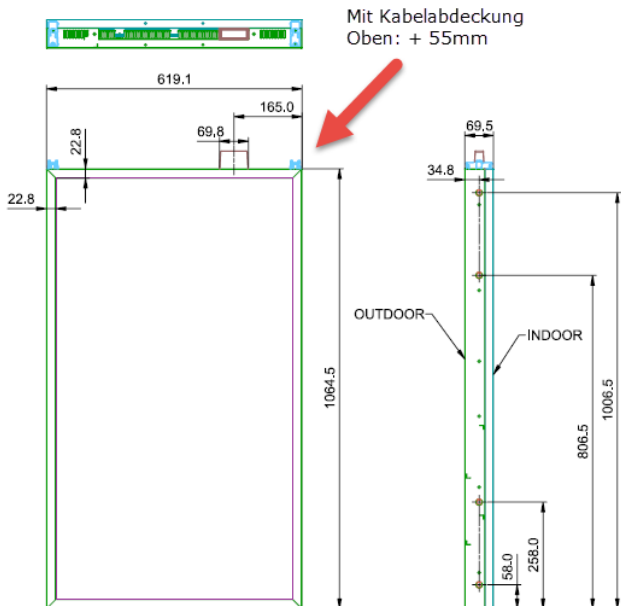


## Dimensions de l'appareil en mm

Semi-Outdoor TFT 55" – simple face

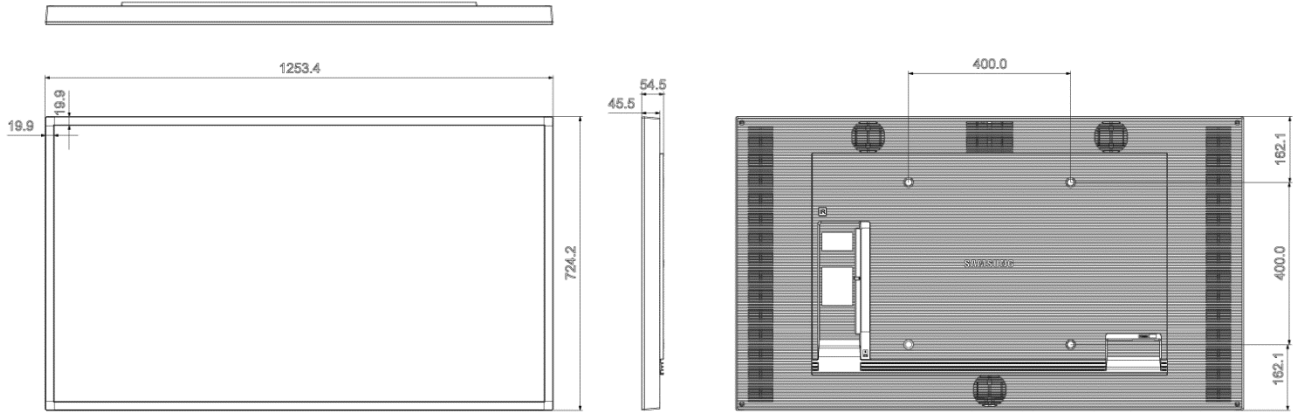

Semi-Outdoor TFT 55" – double face

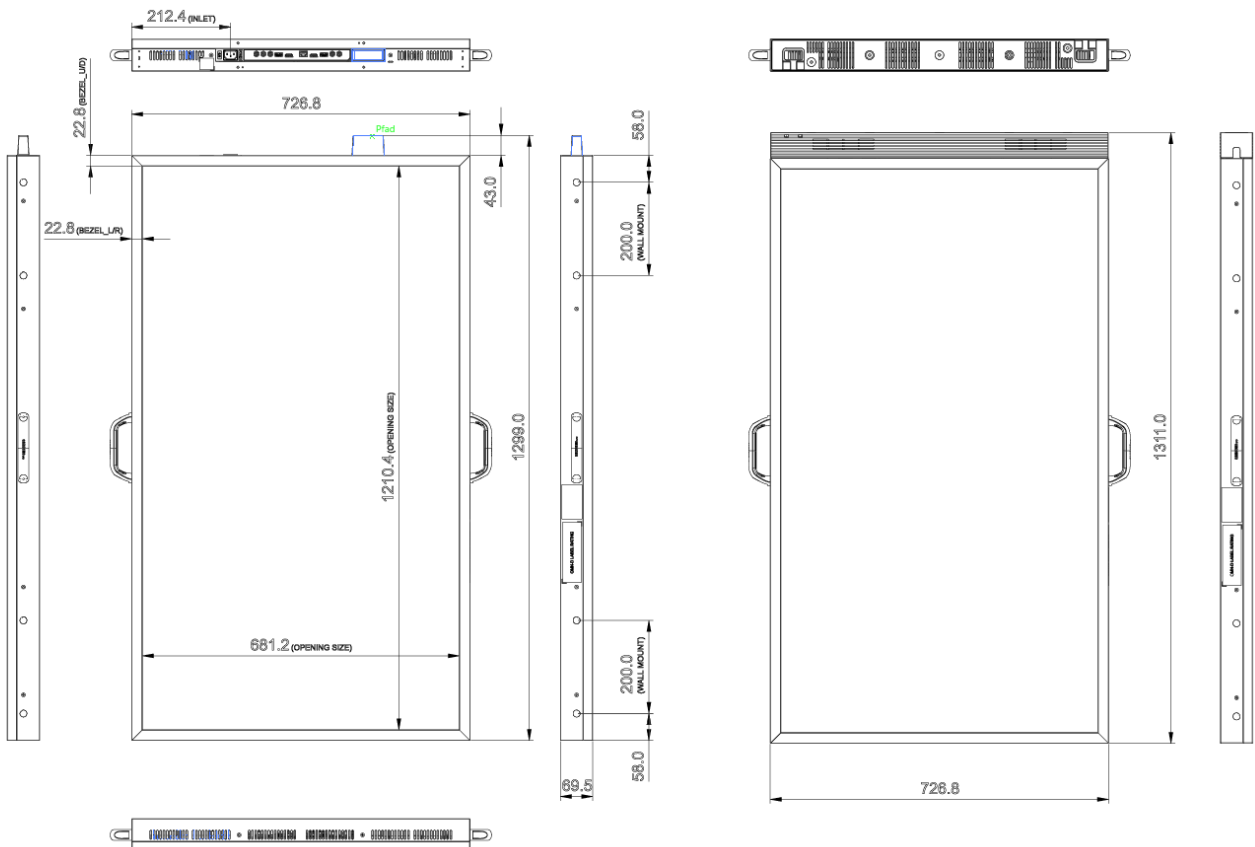

# Dimensions de l'appareil en mm

Semi-Outdoor TFT 75" – simple face

