


BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Artikelnummer	Grösse	Beschreibung
	KIP160KG / KIP160LG	Klein 160 x 630 mm Gross 160 x 830 mm	Inselpfosten klein (3 Retroreflektionsstreifen) und gross (4 Retroreflektionsstreifen) in gelb, zitronengelb oder weiss. Inkl. die 4 Befestigungs- ½ Ringe
	KIP160KESG / KIP160LESG (KIP160KDSG / KIP160LDSG)	Klein 160 x 1100 mm Gross 160 x 1300 mm	Inselpfosten klein (3 Retroreflektionsstreifen) und gross (4 Retroreflektionsstreifen) in gelb, zitronengelb oder weiss. Inkl. die 4 Befestigungs- ½ Ringe. 2.34 R2, einseitig (oder doppelseitig).
	KIPS400	ø 400 mm	Schild zu Inselpfosten KIP160, einseitige Beschilderung (auf Anfrage doppelseitig), 2.34 R2
	KIP160GST12-SET	Set Halbringe ø 235 / 175 x 4 mm mit GST M12 x 190 mm	2 Befestigungs- ½ Ringe als Gegenstück für Montage an Verkehrsinsel mit 4 Stk. Gewindestangen M12 x 190 mm kpl.
	KIP-BO/BE	ø 270 mm x 10 mm	Standard Bodenplatte mit Rohr aus Stahl, feuerverzinkt. Kann direkt einbetoniert werden oder mit Fundamentsockel.
	KIP-BO	ø 276 mm x 110 mm x 10mm	Universal Bodenplatte zu KIP, IP160 und IP178
	EV700BE60	60x500	Beispiel: Betonfundament zur Aufnahme von Rohrstücken ø 60 mm
	IP178-01	ø 240 mm 4 x M10	Bodenstück zum Einbetonieren, Version SIGNAL AG
	KIP160ZF	ø 76 mm ca. 150 mm Höhe	Konischer Führungsring zum Einpressen im KIP160 (notwendig bei Verwendung ROFLEX)
	ROFLEX/60-VER50	Für RM60 Einbautiefe: 500 mm	ROFLEX 90° mit Spreizer zur Aufnahme von RM mit 2.9mm Wandstärke und inkl. RM60 Verlängerung auf 500 mm Einbautiefe
	AFLEX/60-VER50	Für RM60 Einbautiefe: 500 mm	AFLEX 40° mit Spreizer zur Aufnahme von RM mit 2.9mm Wandstärke und inkl. RM60 Verlängerung auf 500 mm Einbautiefe
	BPL/VI		Platte und Gegenplatte der Trenninsel mit Gewinde zur Aufnahme RM60 ROFLEX
	TI-101	Breite 1000 mm Länge 1500 mm	Trenninsel Farbe hellanthrazit
	KIP160SCHR	M12 x 45 mm	Schraubenset für KIP160 zu KIP-BO/BE. 4x M12 x 45 mm mit 2 U-Scheiben pro Schraube
	HKS60		Hakenschlüssel zum Befestigen des Federelmentes ROFLEX/60 oder AFLEX60
	R54F500X700B	ø 60 mm Länge 2100 mm	Rohrmast verzinkt mit Rahmen
	4.11L 500X700AH 4.11R 500X700AH	500 mm x 700 mm	Schild 4.11 in R2 r/l 2 Stk. VS / RS

GANZ NAH BEI IHNEN

Unsere Berater, Projektleiter, Markierungs- und Montage- Equipen sowie unsere Servicetechniker sind an 13 Standorten in der ganzen Schweiz im Einsatz für Sie.

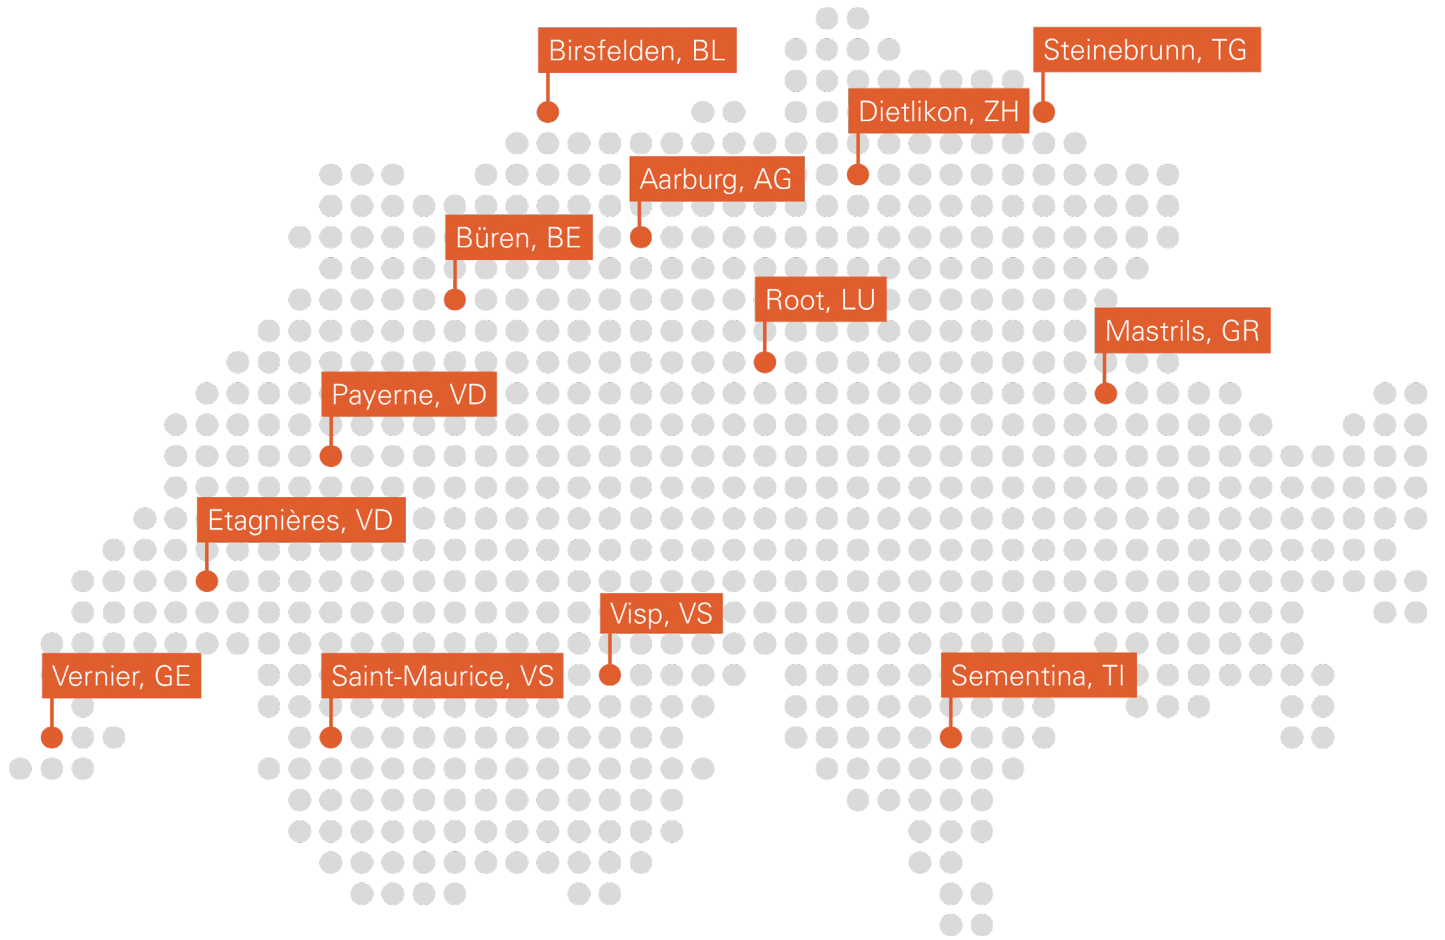

WWW.SIGNAL.CH

SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/a
Tel. 032 352 11 11 info@signal.ch




BEFESTIGUNGSVARIANTEN

1. Inselpfosten mit Fertigfundament

Mit dieser Lösung kann der KIP160 auf der Standardbodenplatte befestigt oder zum Beispiel in ein Fertigfundament verschraubt werden.

2. Inselpfosten mit IP-Flanschplatte

Auf der Universalplatte KIP-BO wird der KIP160 auf der Flanschplatte IP178-01 verschraubt.

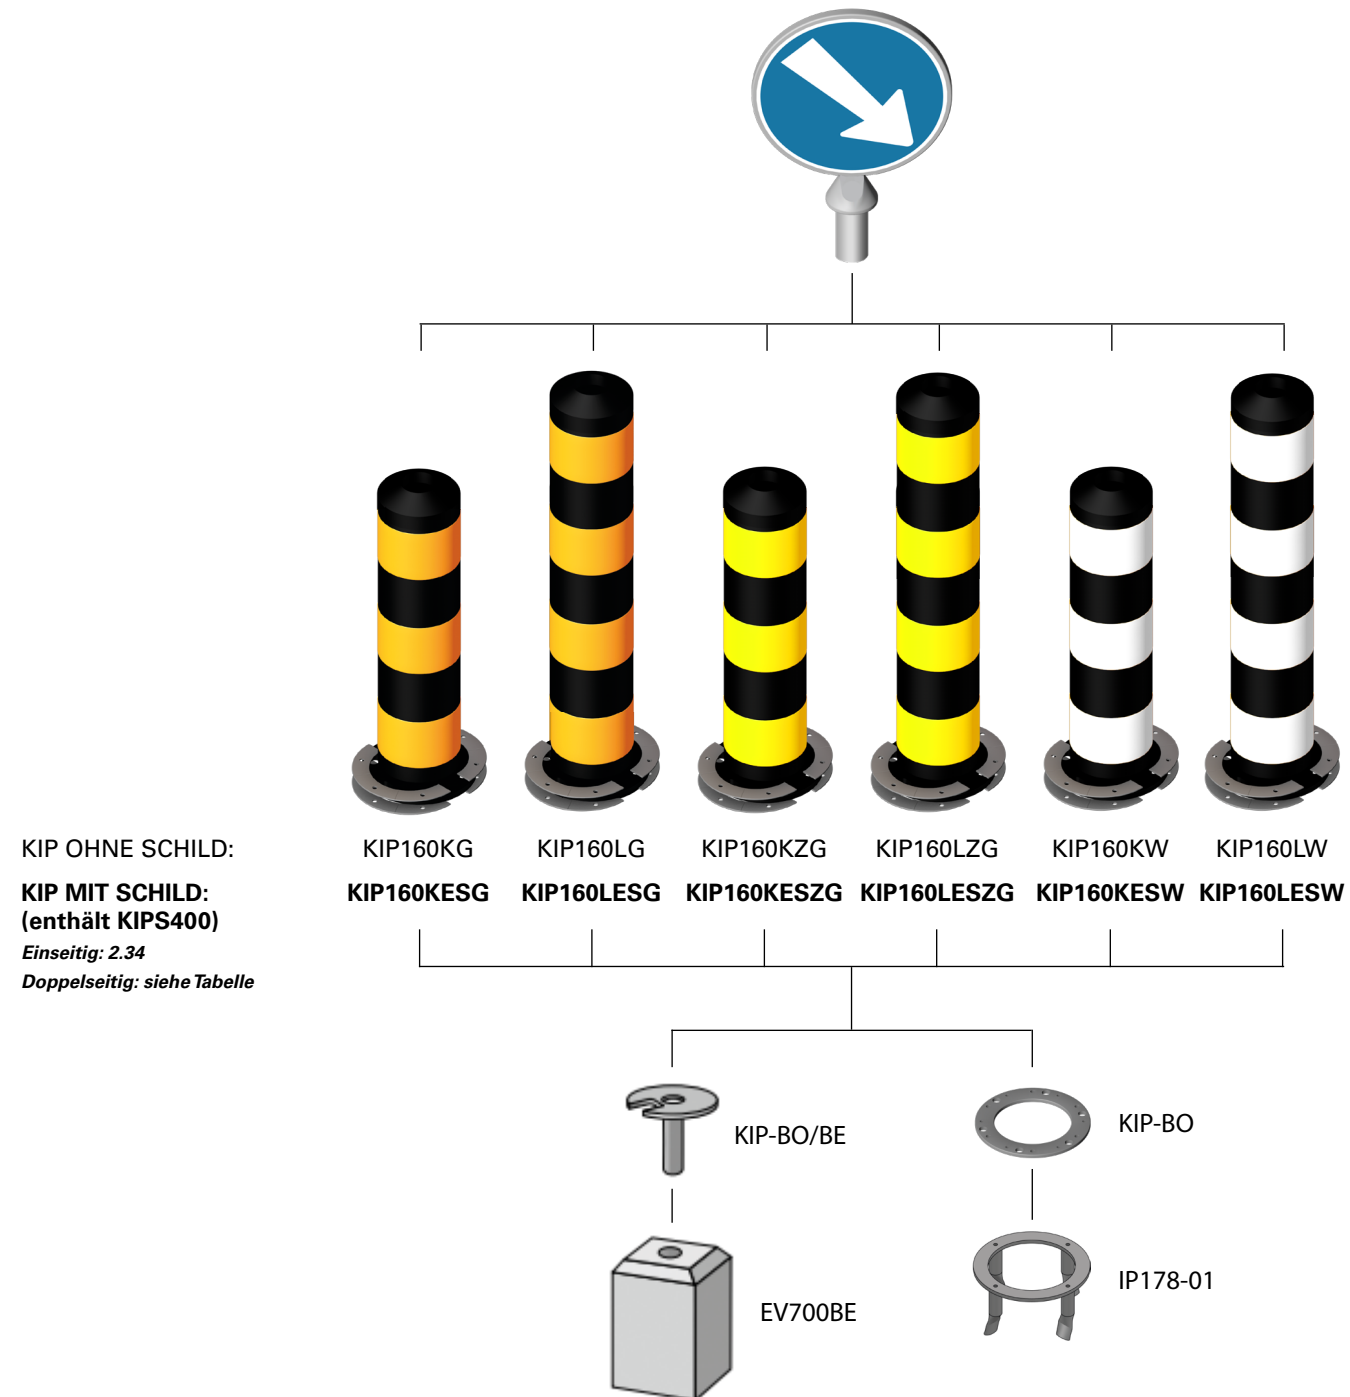


Andere Anwendungen auf Anfrage

MIT FEDERELEMENT

Freiliegender Inselfpfosten mit Signalschild

Höchste Sicherheit bietet der Einsatz des KIP in Kombination mit dem Federelement ROFLEX / AFLEX. Der freiliegende Inselfosten, geführt über einen Zentralring, kehrt nach dem An- oder Umfahren in seine ursprüngliche Position zurück. Verbaut wird die Konstruktion in einem Fertigfundament.

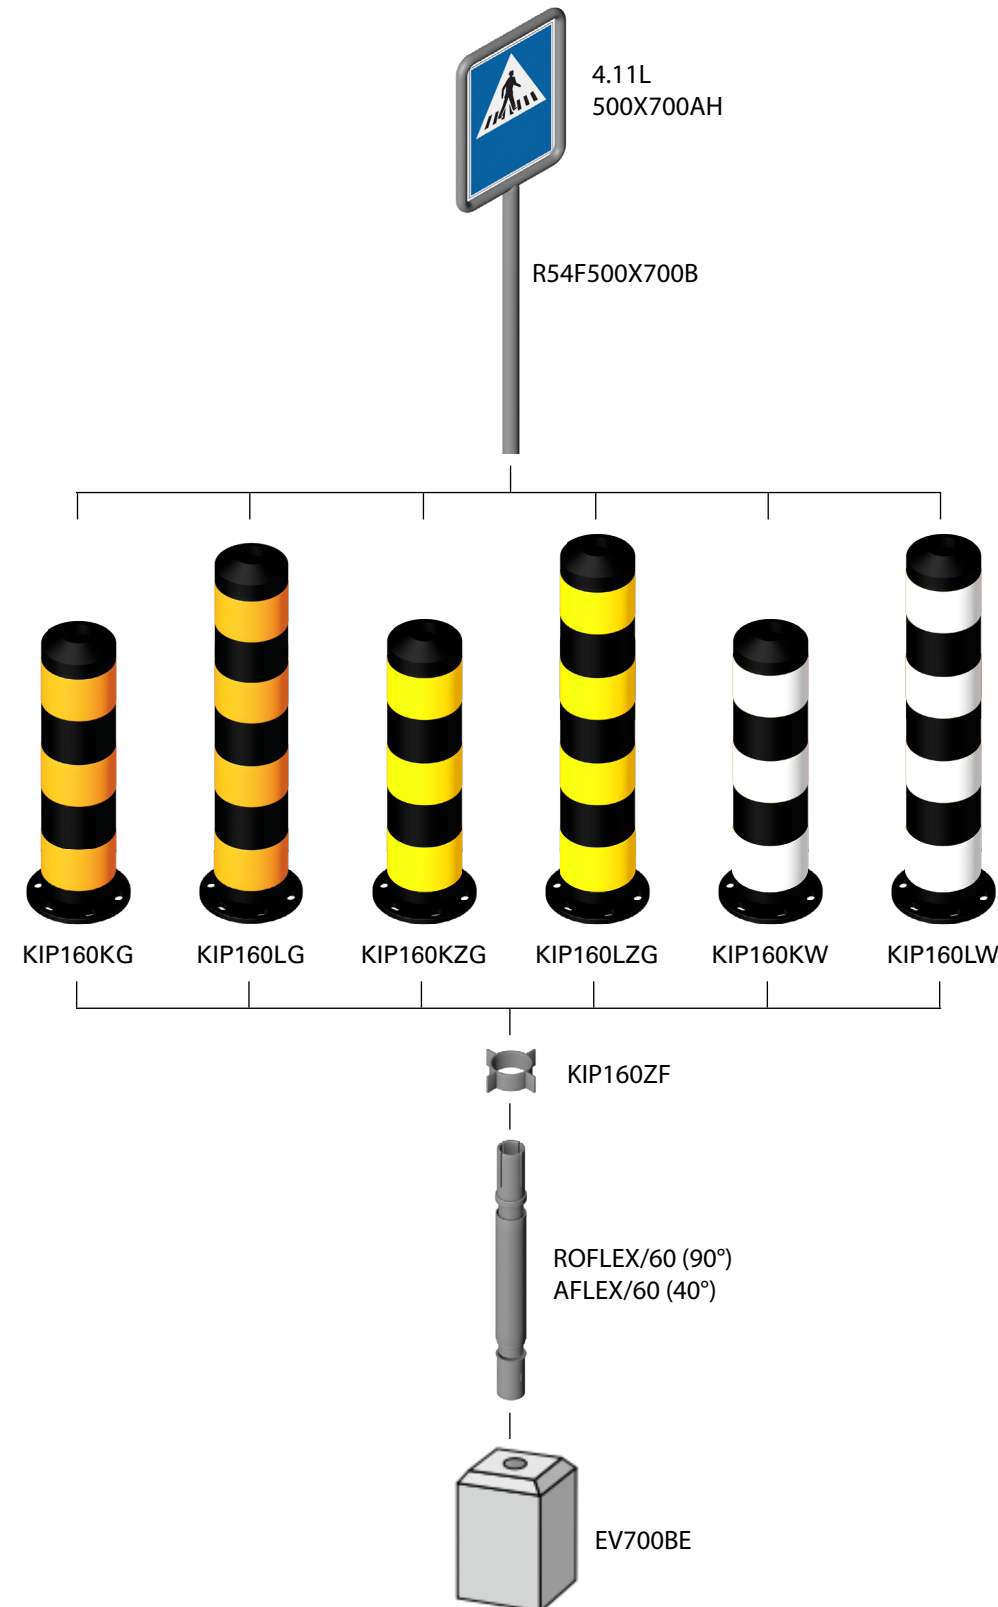


MIT RECYCLING-VERKEHRSTRENNINSEL

Kombination Federelement mit Verkehrstrenninsel

In dieser Ausführung wird die Inselfosten-Kombination mit ROFLEX/AFLEX auf eine Verkehrstrennnase verbaut. Dazu dient eine dafür vorgesehene Aufnahmeplatte mit Gewinde, gesichert durch eine Gegenplatte.

Variante kombiniert mit Verkehrstrenninsel

Kunststoff-Inselfasten mit oder ohne Signal.
Bei beiden Varianten wird der Inselfasten durch
die Verkehrstrenninsel mittels einer Gegenplatte
verschraubt.

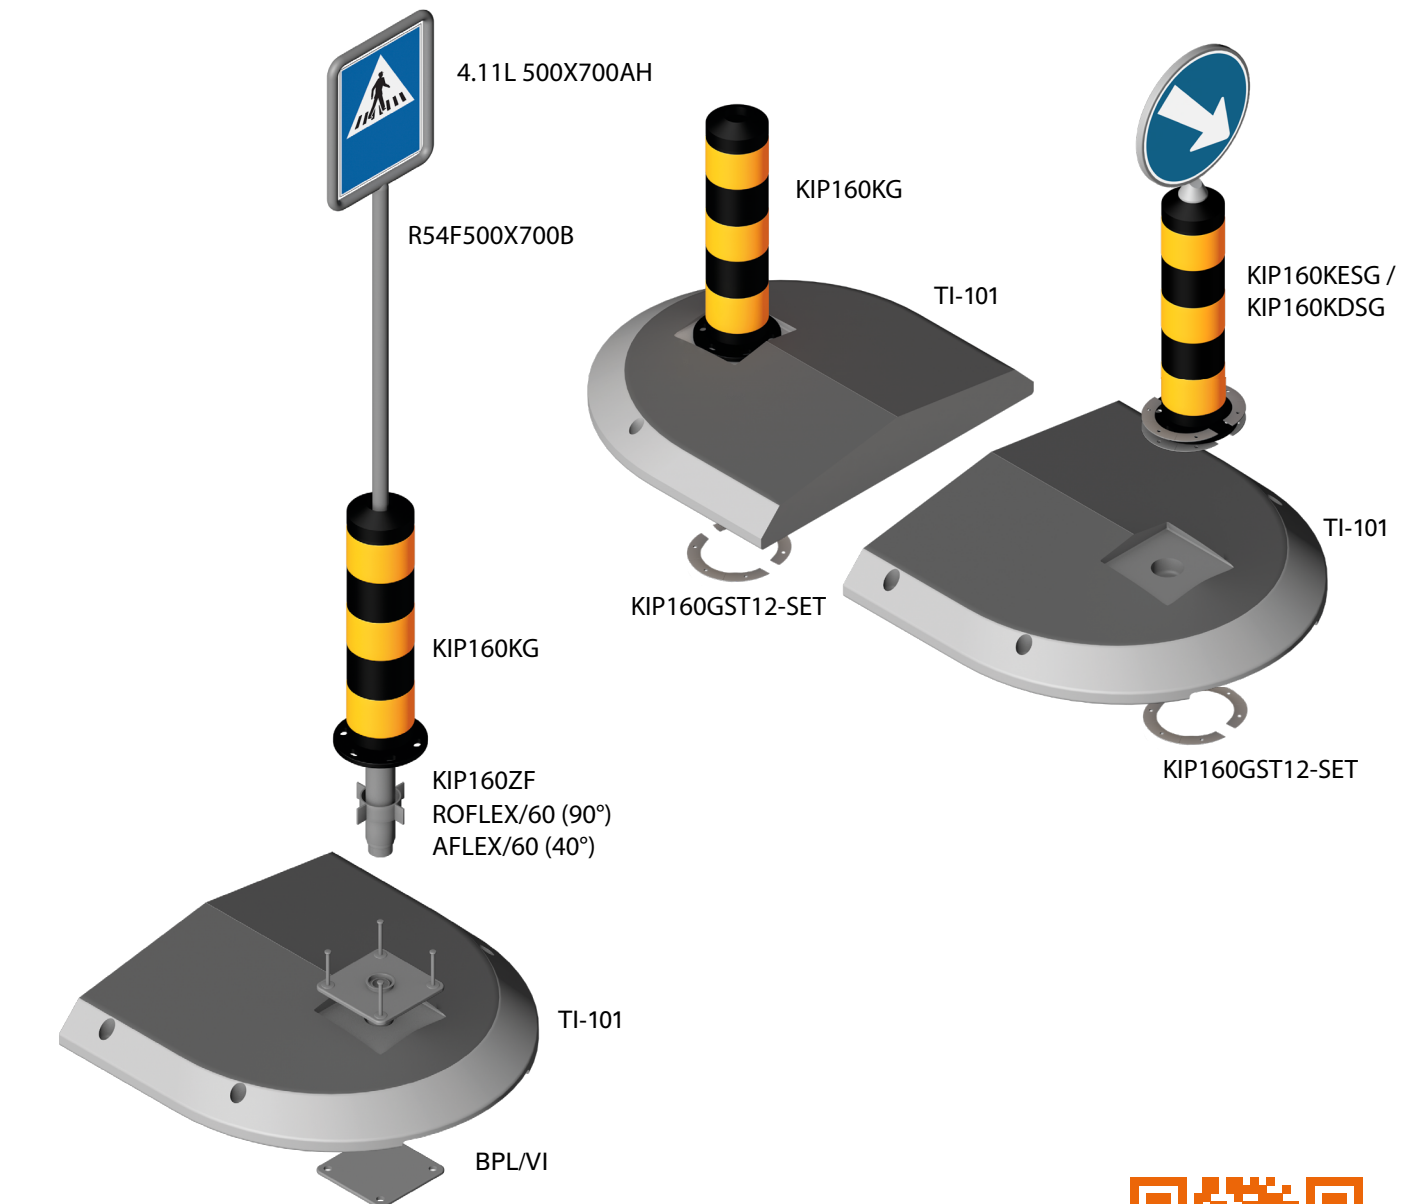

Was passiert, wenn der KIP160 überrollt wird?

