

### Indoor TFT



Les écrans d'intérieur de Signal SA à haute luminosité sont conçus pour attirer et captiver votre public avec un contenu dynamique et net.

Les moniteurs convainquent par leur design fin et leur qualité d'image brillante en résolution Ultra-HD. Ils sont disponibles avec différents niveaux de luminosité et durées de fonctionnement pour les applications individuelles.

Un choix idéal pour l'affichage numérique, la communication en magasin et la messagerie avec des contenus de tout type, par exemple des contenus web, des intégrations de documents Office, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images. En plus, les contenus peuvent être facilement mis à jour à distance grâce au logiciel intégré.

### Caractéristiques

- Design fin avec une profondeur de seulement 46mm – 96 mm
- Conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- La vitre frontale à faible réflexion garantit une présentation claire et riche des images
- Différents niveaux de luminosité au choix
- Disponible en différentes variantes de taille et de mode portrait ou paysage
- Qualité d'image brillante en résolution Ultra-HD

## Modèles

Numéro d'article	Désignation	Luminosité	Disponibilité opérationnelle
SS-1000-0011	Indoor TFT 43"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0015	Indoor TFT 43"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0020	Indoor TFT 43"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0012	Indoor TFT 50"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0016	Indoor TFT 50"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0021	Indoor TFT 50"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0000	Indoor TFT 55"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0003	Indoor TFT 55"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0022	Indoor TFT 55"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0026	Indoor TFT 55" Touch	500 nits	24 / 7
SS-1000-0013	Indoor TFT 65"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0004	Indoor TFT 65"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0023	Indoor TFT 65"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0014	Indoor TFT 75"	700 nits	24 / 7
SS-1000-0017	Indoor TFT 75"	500 nits	24 / 7
SS-1000-0024	Indoor TFT 75"	350 nits	16 / 7
SS-1000-0031	Indoor TFT 85"	500 nits	24 / 7

D'autres tailles d'écran 98" disponibles sur demande.

## Accessoires

Numéro d'article	Désignation
SS-1000-0005	Indoor Support mural M 43" – 65"
SS-1000-0033	Support mural intérieur XL jusqu'à 110 kg 46" - 90" inclinable jusqu'à +15/-5°

Autres supports muraux 98" disponibles sur demande.


## Spécifications techniques

Modèle	43"	50"	55" inclus Touch	65"	75"
<b>Spécification mécaniques</b>					
Diagonale	116cm	127cm	139.7cm	165.1cm	190.5cm
Dimensions (en mm)	970x558x29	1125x645x29	1238x709x29 Touch:1253x735x57	1457x832x29	1683x961x29
Poids	10 kg	13.4 kg	23.6 kg Touch: 26.9 kg	33.3 kg	49 kg
Support		VESA 200 x 200		VESA 400 x 300	VESA 400 x 400
<b>Moniteur</b>					
Température de fonctionnement			0°C - 40°C		
Humidité de l'air			10 - 80%		
Résolution			3840x2160 px 16:9		
Luminosité			700 nits, 500 nits, 350 nits selon modèle		
Contraste			4000:1		
Angle de vue (H/V)			178/178		
Durée d'utilisation			24 / 7 et 16 / 7 selon modèle		
Capteur de lumière			Non		
Touch	Non	Non	Oui, capacitif	Non	Non
<b>Interfaces</b>					
Interfaces d'entrée			Touch: Display Port 1.2 3 x HDMI 2.0 1 x Stereo Mini Jack In 2 x USB 2.0 Video Wall Daisy Chain Audio Stereo Mini Jack		
Output Interfaces					
WIFI / Bluetooth			Oui		
Capteur de temp.			Oui		
<b>Énergie</b>					
Tension			AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz		
Consommation moyenne d'énergie	67 Watt	86 Watt	108 Watt	128 Watt	150 Watt
<b>Verre / face</b>					
Verre de sécurité		Non			
Certifié IP 5X		Oui			


Modèle	85"	98"
<b>Spécification mécaniques</b>		
Diagonale	214cm	247cm
Dimensions (en mm)	1905x1086x29	2181x1244x49
Poids	48.4 kg	83 kg
Support	VESA 600x400	VESA 800 x 400
<b>Moniteur</b>		
Température de fonctionnement	0°C - 40°C	
Humidité de l'air	10 - 80%	
Resolution	UHD	
Luminosité	500 nits	
Contraste	4000:1	1200:1
Angle de vue (H/V)	178/178	
Durée d'utilisation	24/7	
Capteur de lumière	Non	
<b>Interfaces</b>		
Interfaces d'entrée	3 x HDMI 2.0 1 x Stereo Mini Jack In 2 x USB 2.0 Video Wall Daisy Chain Audio Stereo Mini Jack	
Output Interfaces		
WIFI / Bluetooth	Oui	
Capteur de temp.	Non	
<b>Énergie</b>		
Tension	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	
Consommation moyenne d'énergie	217 Watt	372 Watt
<b>Verre / face</b>		
Verre de sécurité	Non	
Certifié IP 5X	Oui	

## Dimensions de l'appareil en mm


Indoor TFT 43" - Côté recto

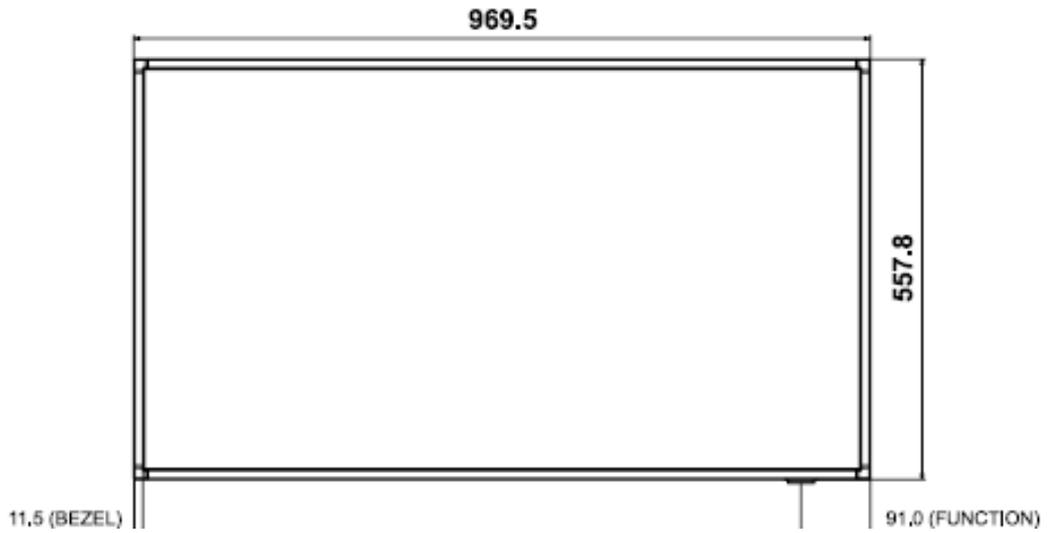


Indoor TFT 43" – Vue arrière et latérale

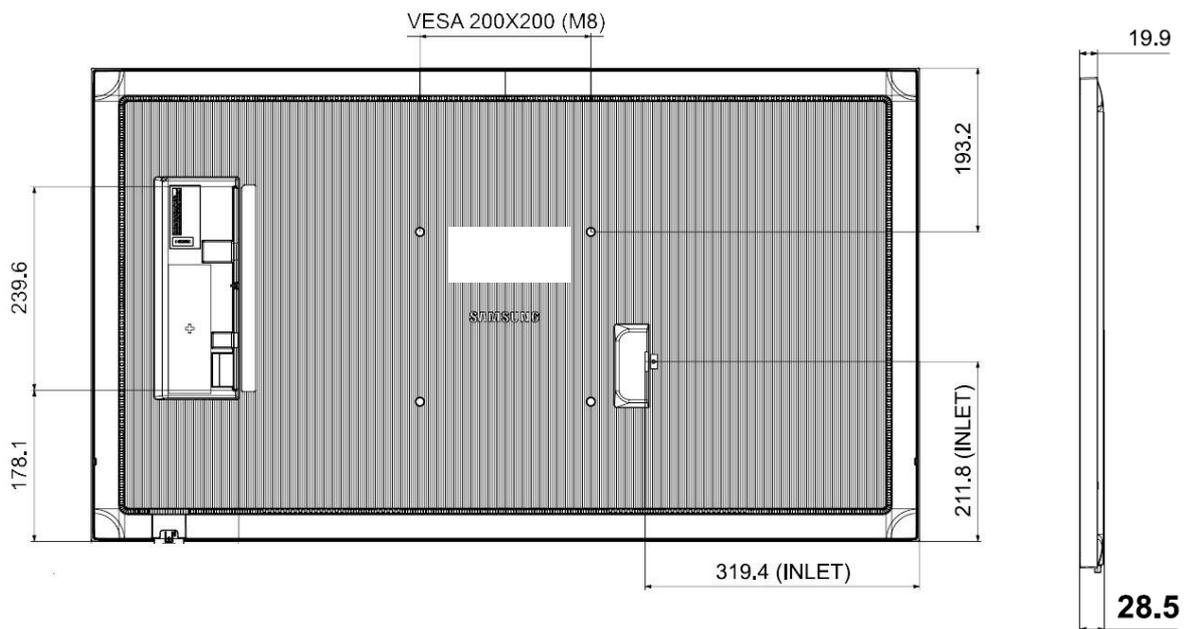

Indoor TFT 50" - Côté recto

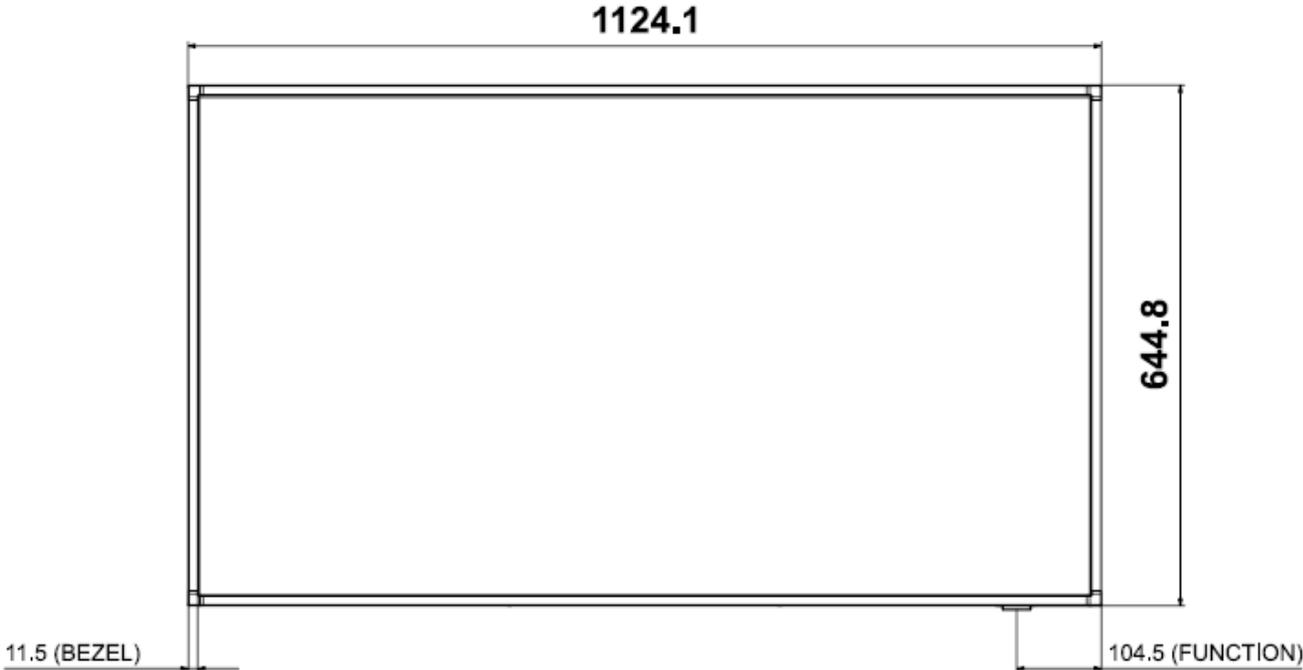


Indoor TFT 50" – Vue arrière et latérale

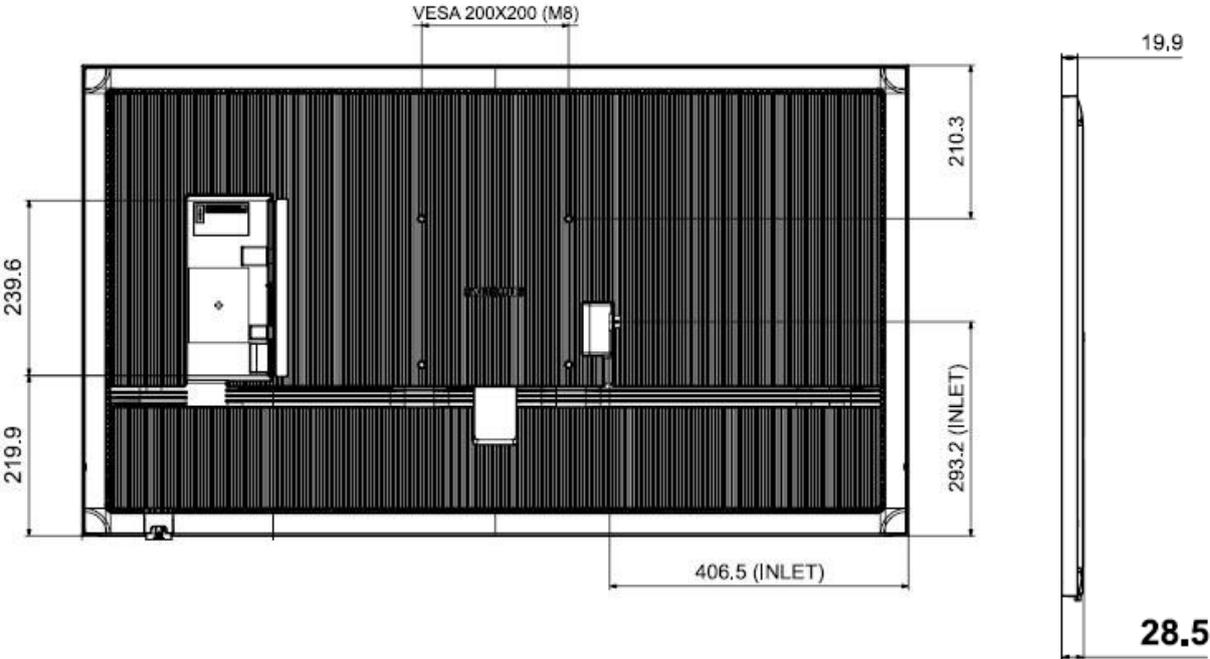


# Fiche technique Indoor TFT


Indoor TFT 55" - Côté recto

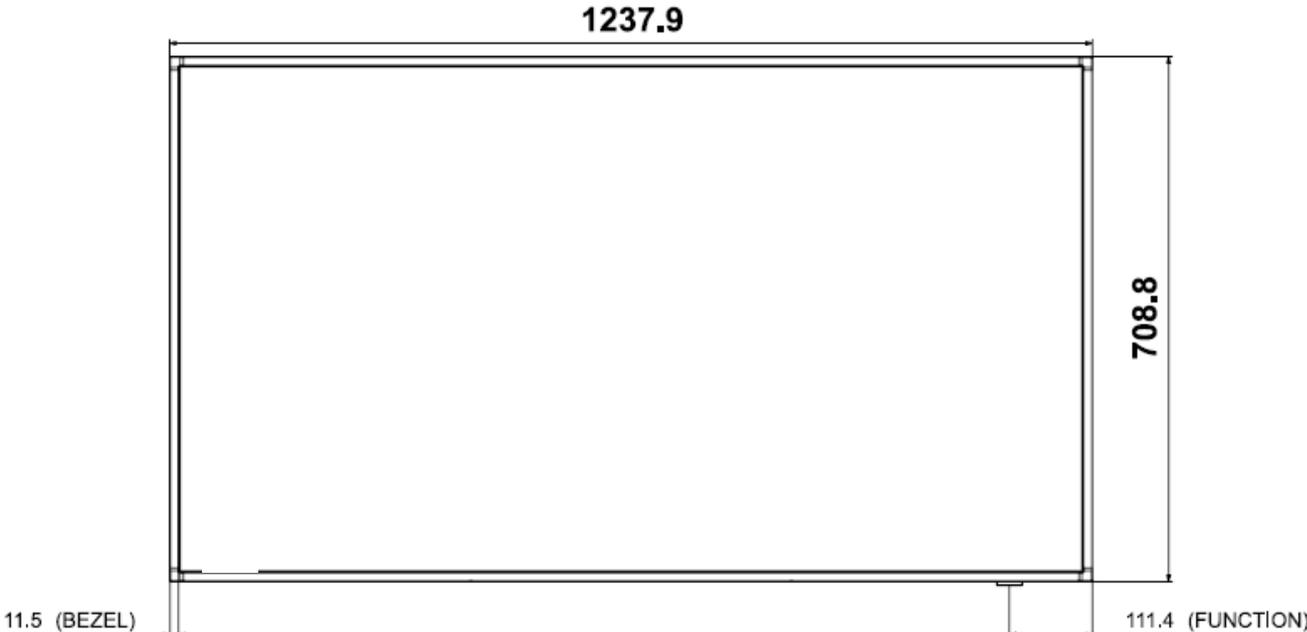


Indoor TFT 55" – Vue arrière et latérale

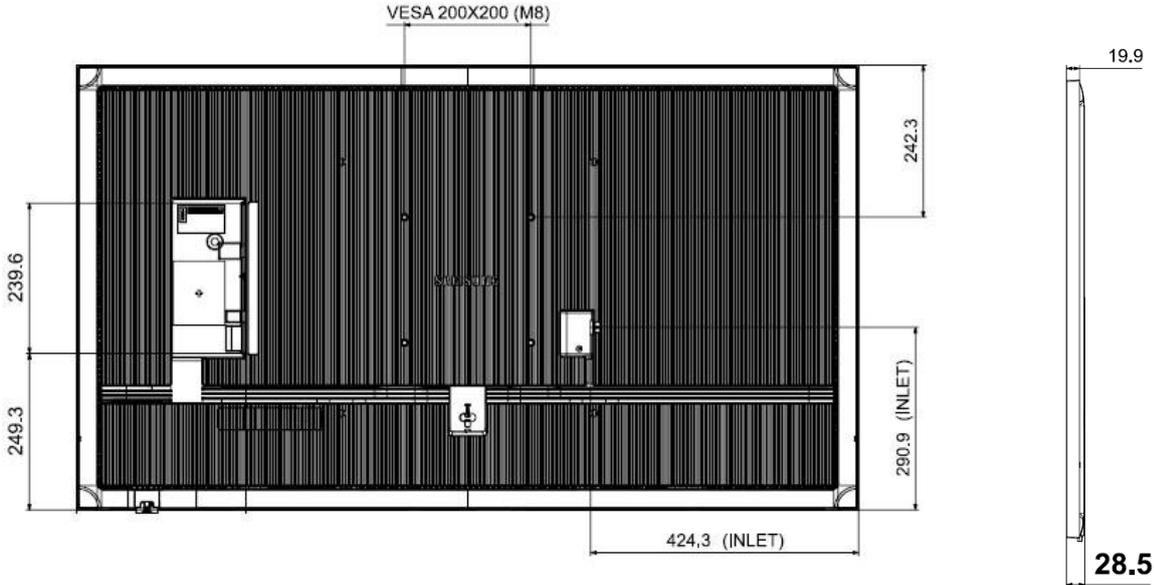

Indoor TFT 65" Côté recto

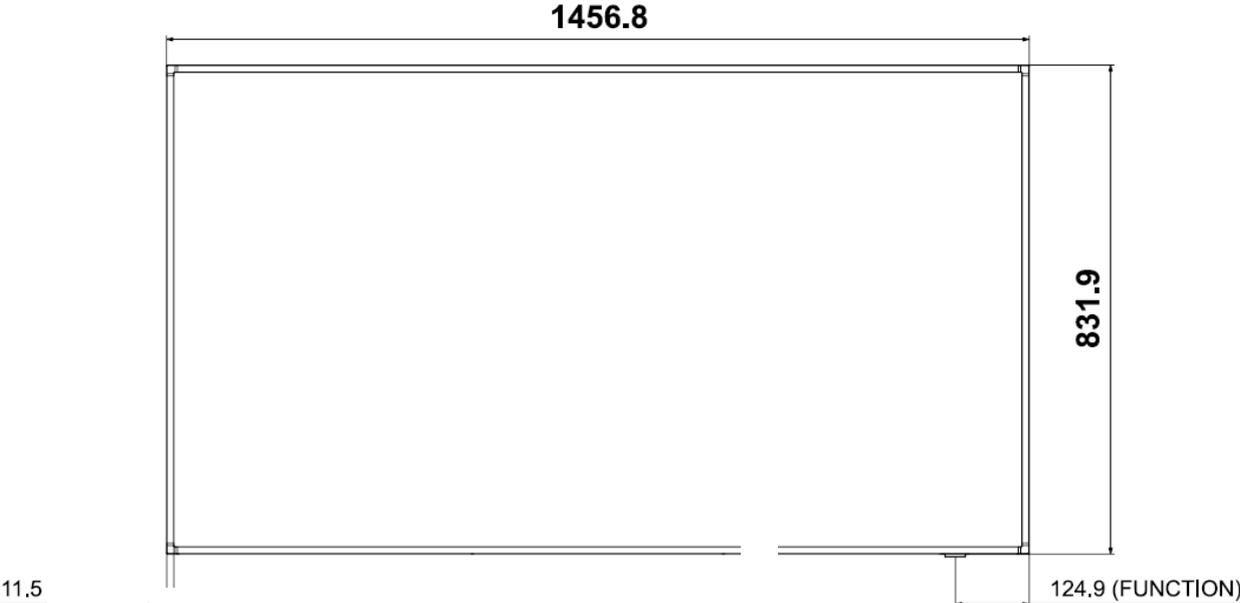


Indoor TFT 65" – Vue arrière et latérale

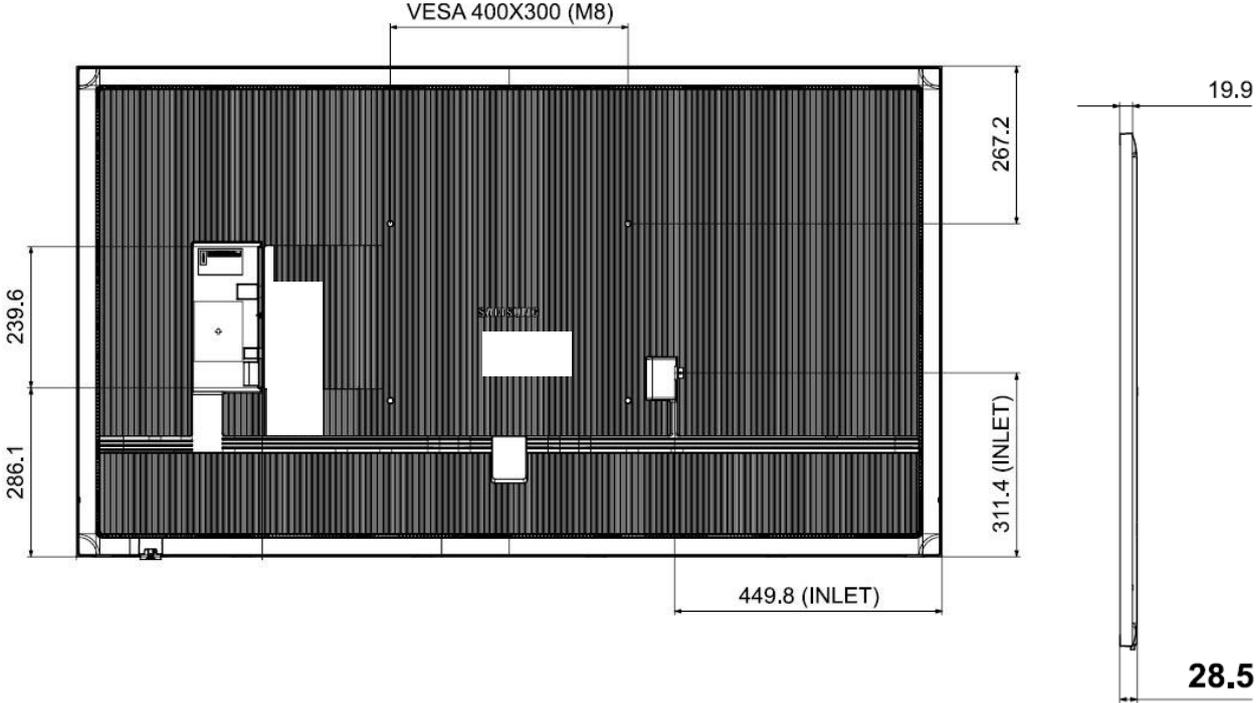


# Fiche technique Indoor TFT



Indoor TFT 75" Côté recto

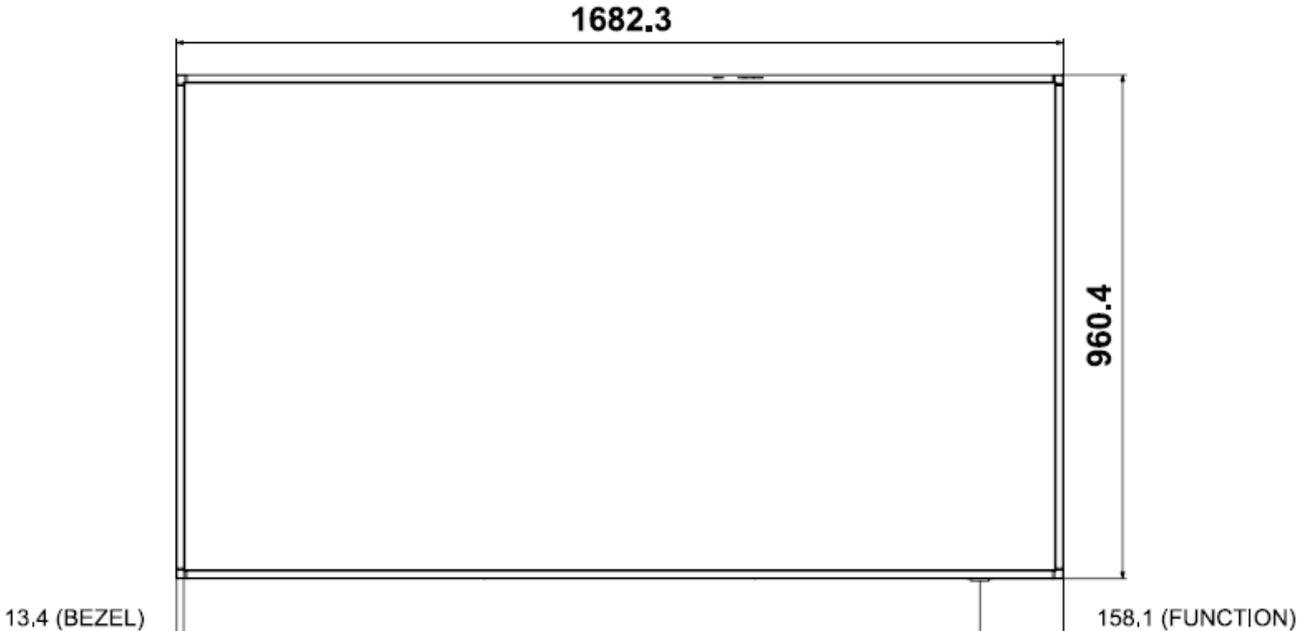


Indoor TFT 75" – Vue arrière et latérale

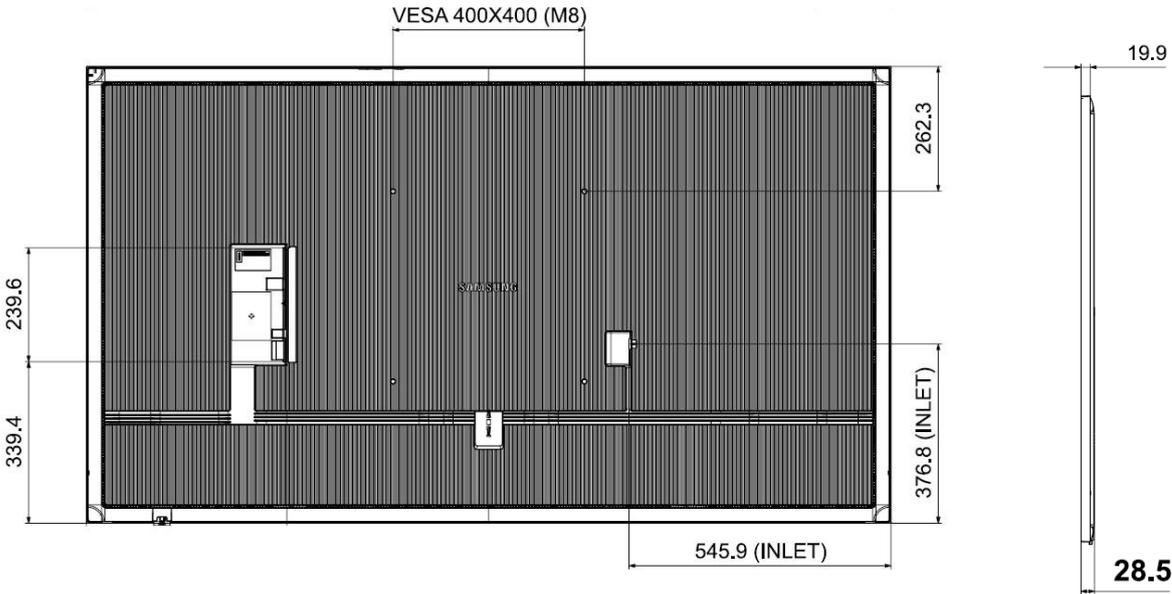

# Fiche technique Indoor TFT

Indoor TFT 85" Côté recto

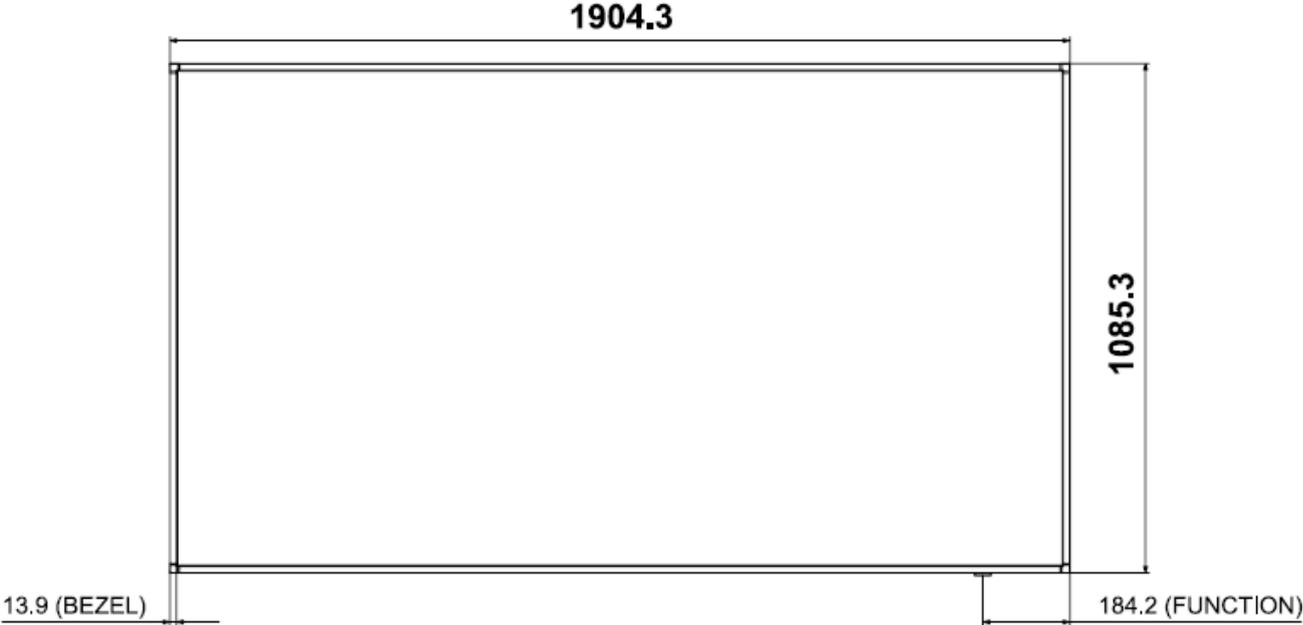

Indoor TFT 85" – Vue arrière et latérale

