

Outdoor TFT



Les écrans d'extérieur de Signal SA à haute luminosité sont conçus pour attirer et captiver votre public avec un contenu dynamique et net.

Les moniteurs convainquent par leur design fin et leur qualité d'image brillante en résolution. Ils ont été spécialement conçus pour l'extérieur et possèdent un chauffage ainsi qu'une ventilation active.

Un choix idéal pour l'affichage numérique, la communication à l'extérieur avec des contenus avec de tout type, par exemple des contenus web, des intégrations de documents Office, des solutions de streaming ainsi que des vidéos et des images. En plus, les contenus peuvent être facilement mis à jour à distance grâce au logiciel intégré.

Le matériel des moniteurs d'extérieur offre une protection intégrée contre les chocs et la vitre avant est protégée contre les graffitis.

Caractéristiques

- Design fin avec une profondeur de seulement 85mm – 120mm
- Conçu pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Capteur de lumière pour le réglage automatique de la luminosité
- La vitre frontale à faible réflexion garantit une présentation claire et riche des images
- Pare-brise 5mm certifié IK 10
- Disponible en différentes variantes de taille et de mode portrait ou paysage
- Qualité d'image brillante en résolution Full HD/ Ultra-HD
- Luminosité de 3000/ 3500 nits

Modèles

Numéro d'article	Désignation	Luminosité	Disponibilité opérationnelle
SS-1000-0001	Outdoor TFT 46"	3500 nits	24 / 7
SS-1000-0002	Outdoor TFT 55"	3500 nits	24 / 7
SS-1000-0027	Outdoor TFT 75"	3500 nits	24 / 7

Accessoires


Numéro d'article	Désignation
SS-1000-0007	Support mural 46" Paysage et Portrait, convenir à SS-1000-0001
SS-1000-0008	Ensemble de couverture extérieure 46", convenir à SS-1000-0007
SS-1000-0009	Support mural 55" Paysage et Portrait, convenir à SS-1000-0002
SS-1000-0010	Ensemble de couverture extérieure 55", convenir à SS-1000-0009
SS-1000-0038	Support mural 75" Paysage et Portrait, convenir à SS-1000-0027
TT-1000-0001	3G/4G Modem/Routeur 2 x Ethernet RJ45
TT-1000-0002	3G/4G Modem/Routeur 4 x Ethernet RJ45

Spécifications techniques


Modèle	46"	55"	75"
Spécification mécaniques			
Diagonale	116cm	138.7cm	189.3cm
Dimensions	1069x623x85mm	1260x731x85mm	1775x1053x130mm
Poids	40.5 kg	52.6 kg	134 kg
Support	995x500 mm VESA en option	1186x560 mm VESA en option	870x1119 mm (M8)
Moniteur			
Température de fonctionnement	-30°C~ 50°C	-30°C~ 50°C	-30°C~ 50°C
Humidité de l'air	10-100%	10-100%	10-100%
Résolution	1920x1080 px 16:9	1920x1080 px 16:9	3840x2160 px 16:9
Luminosité	3500 nits	3500 nits	3500 nits
Contraste	5000 : 1	6000 : 1	1200 : 1
Angle de vue (H/V)	178/178	178/178	178/178
Durée d'utilisation	24/7	24/7	24/7
Capteur de lumière	Oui	Oui	Oui
Interfaces			
Interfaces d'entrée	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1xUSB 2.0	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1xUSB 2.0	HDMI 2.0 (2x) HDBaseT HDCP 2.2 1 x USB 2.0
Interfaces de sortie	Audio Stereo Mini Jack	Audio Stereo Mini Jack	Audio Stereo Mini Jack
Capteur de temp	Oui	Oui	Oui
Énergie			
Tension	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz	AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %) 50/60 Hz
Consommation moyenne d'énergie	193 Watt	267 Watt	520 Watt
Verre / face			
Verre de sécurité	Oui	Oui	Oui
IP 56 certifié	Oui	Oui	Oui
IK 10 certifié	Oui	Oui	Oui
Anti Graffiti	Oui	Oui	Oui

Dimensions de l'appareil en mm

Outdoor TFT 46" - Côté recto

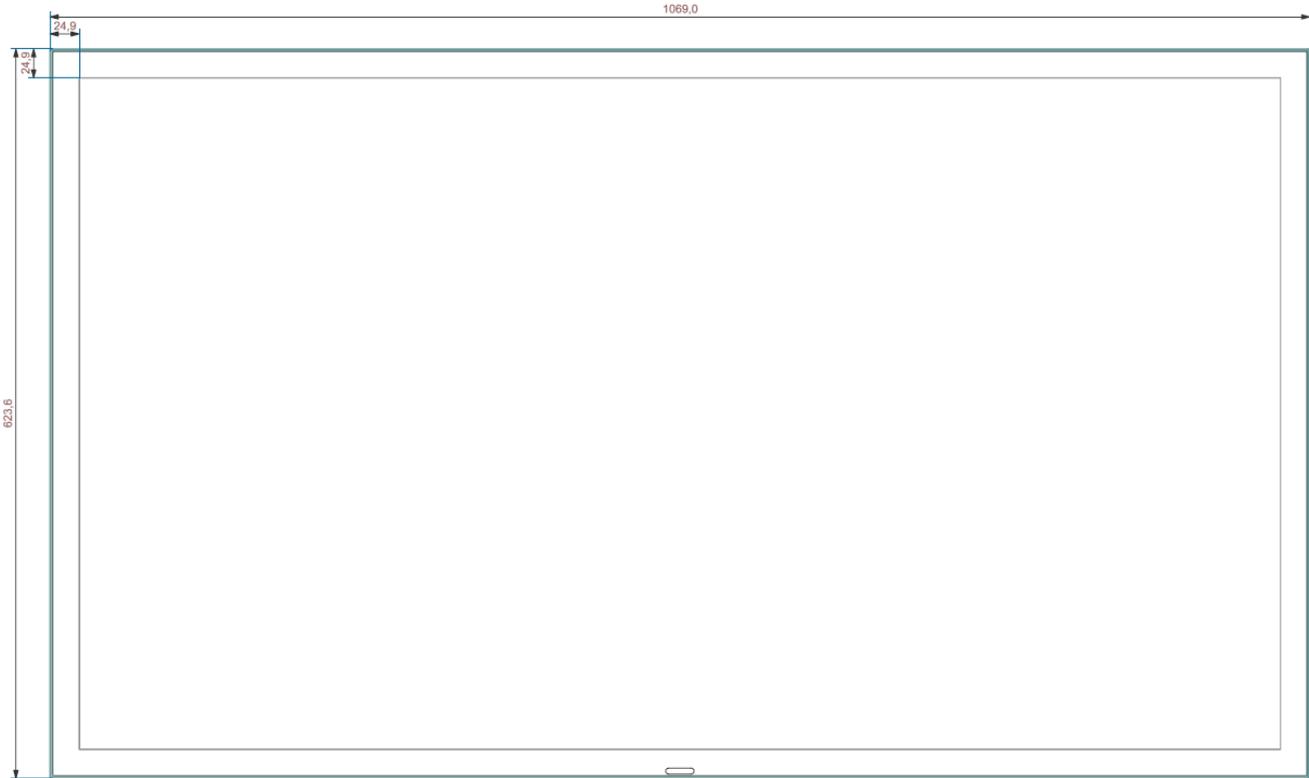


Outdoor TFT 46" – Vue arrière et latérale

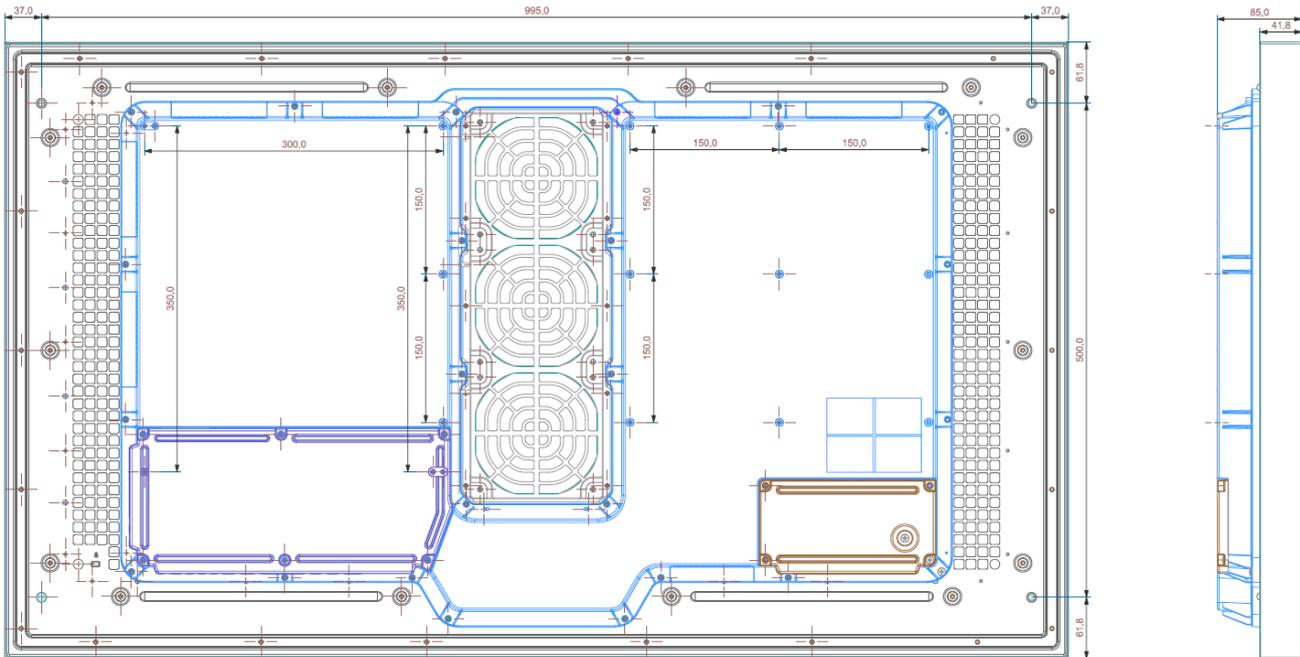


Outdoor TFT 55" - Côté recto



Outdoor TFT 55" – Vue arrière et latérale

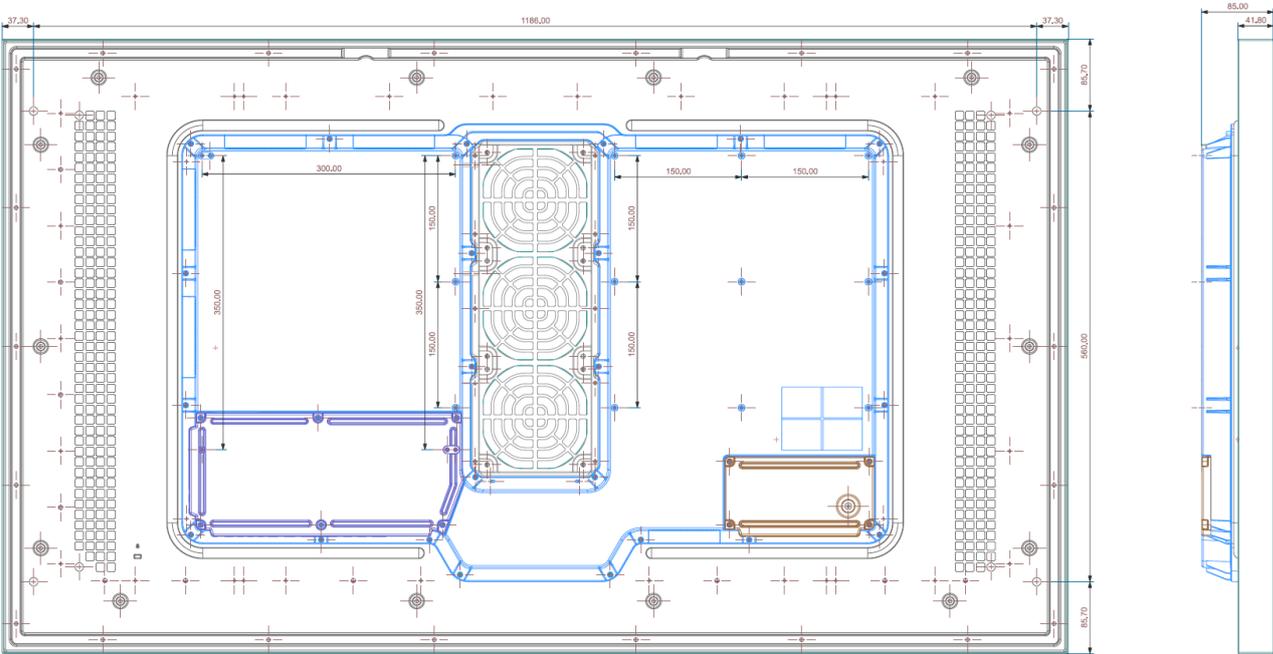

Outdoor 75" – Côté recto

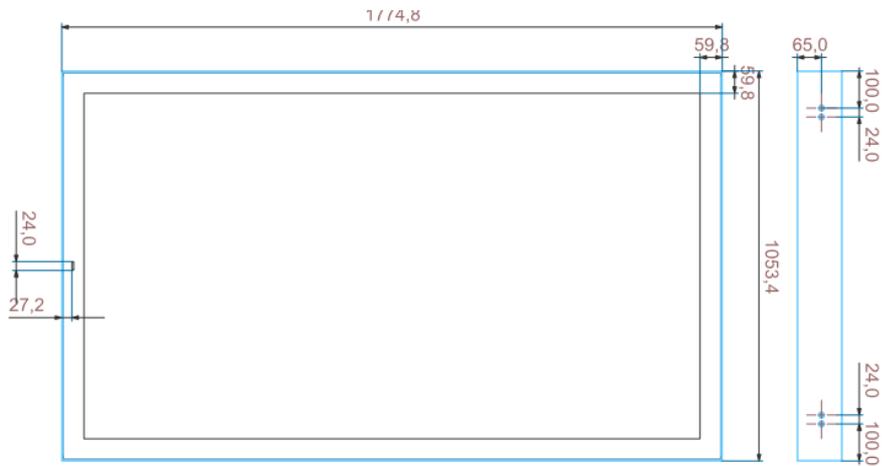

Outdoor TFT 75" – Vue arrière et latérale

